



### Sigillatura delle vetrocamere usate da Domel Sp. z o.o.

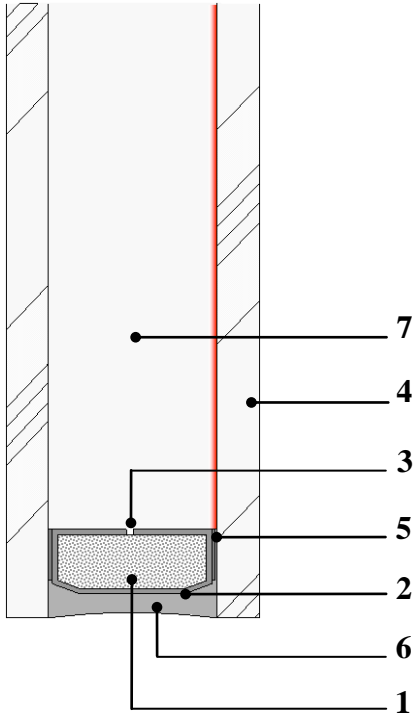

1. Assorbente di umidità
2. Distanziatore
3. Perforazione
4. Vetro folat
5. Sigillante di prima barriera
6. Sigillante di seconda barriera
7. Intercapedine riempito con gas

**Sezione del bordo**

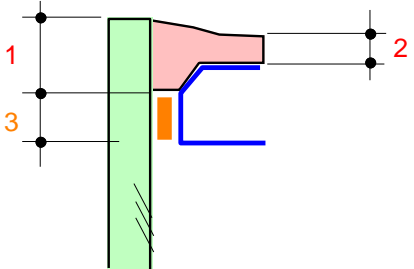

1. Larghezza della sigillatura esterna
2. Copertura del distanziatore
3. Larghezza della sigillatura interna

Nr	Media (mm)	Minimum (mm)	Maksimum (mm)
1	*)	4,0	*)
2	*)	2,5	*)
3	*)	3,0	*)
*) dipende dalla larghezza del distanziatore			
Sigillante butilico (g/m) per lato			2,5 – 3,0