

Catalogo avvolgibili / frangisole **IT**



[www.domelserramenti.it](http://www.domelserramenti.it)

**DOMEL**  
SERRAMENTI

**DOMEL**  
*SERRAMENTI*

## indice

---

### AVVOLGIBILI

Avvolgibili con cassonetto ad incasso ...	05 - 10
Avvolgibili con cassonetto esterno .....	11 - 20
Avvolgibili a monoblocco .....	21 - 40
Guide .....	41
Accessori per l'azionamento .....	58 - 63
Colori .....	69 - 71

### FRANGISOLE

Cassonetto ad incasso .....	43 - 46
Cassonetto esterno .....	47 - 51
Cassonetto a monoblocco .....	52 - 56
Accessori per l'azionamento .....	58 - 63
Colori .....	69 - 71




AVVOLGIBILI

## Avvolgibili con cassonetto ad incasso

### RZ - BARCELONA



- Cassonetto con coperchio di ispezione in due versioni: in PVC, con un'ampia gamma di pellicole decorative in colori solidi e simili al legno, oppure in alluminio, disponibile nei colori RAL.
- Quattro dimensioni del cassonetto, che consentono di adattarsi alle dimensioni della finestra: 137×137 mm, 165×165 mm, 180×180 mm, 205×205 mm.
- Profilo dell'avvolgibile realizzato in alluminio e riempito di schiuma poliuretanic, fornibile in diverse varianti di colore.
- Disponibile con zanzariera avvolgibile, posizionata tra la finestra e l'armatura dell'avvolgibile per fornire una protezione aggiuntiva. Possibilità di realizzare divisioni indipendenti per ogni parte della finestra.

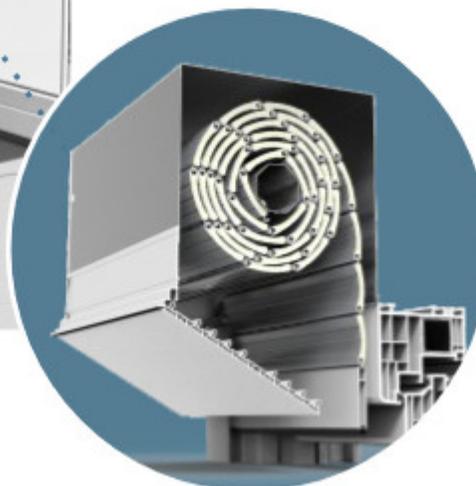

Avvolgibili con cassonetto ad incasso

## RZ - BARCELONA



## Cosa le distingue ?

- Coperchio in alluminio con ispezione situata nella parte inferiore della cassa (lato esterno).
- Il cassonetto viene installato davanti alla finestra in una nicchia opportunamente predisposta nell'architrave o sull'architrave.



È meglio optare per un sistema di avvolgibili a filo muro già in fase di progettazione della casa, per preparare adeguatamente l'architrave. In un edificio esistente o nel caso di un architrave non preparato, si può scegliere una variante per consentirne l'isolamento.



## Vantaggi

Non influiscono sulla struttura della finestra.

1

Offrono un aspetto estetico gradevole: il cassonetto è montato davanti alla finestra, rendendola completamente nascosta.

2

Offrono una temperatura confortevole e riducono i costi.


3

Riducono il rumore dell' esterno


4

Dimensioni dei cassonetti / **ISPEZIONE IN PVC**


**RZ - BARCELONA**

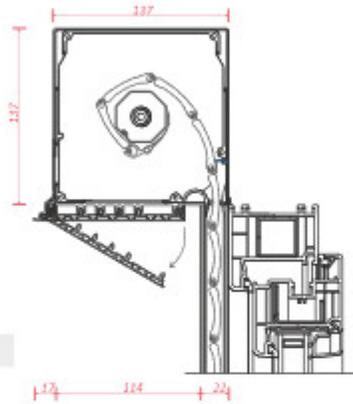



**137 x 137 mm**

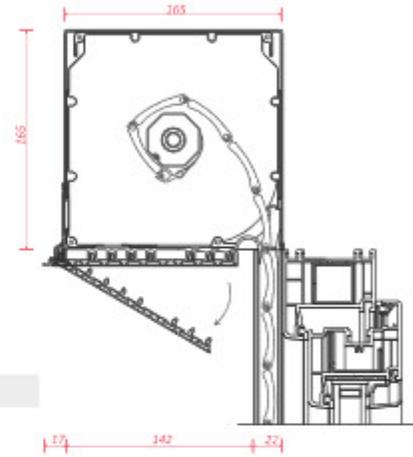

**165 x 165 mm**

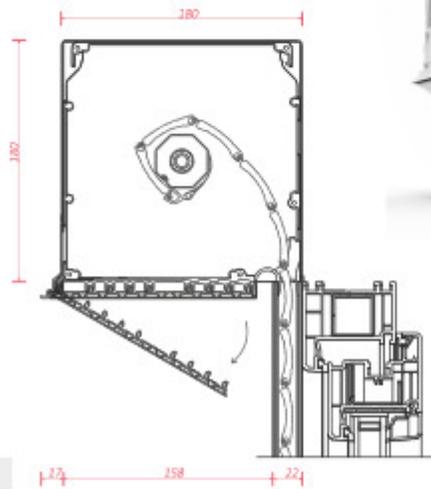

**180 x 180 mm**

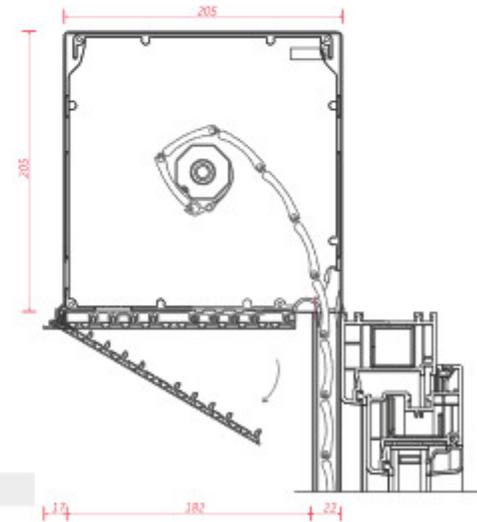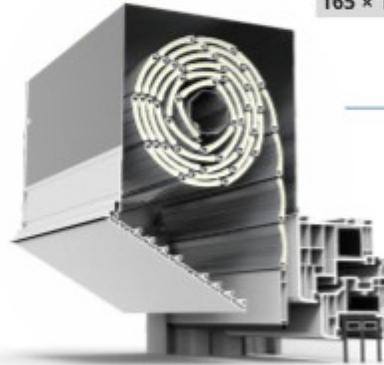


**205 x 205 mm**

## Dimensioni dei cassonetti / ISPEZIONE IN ALLUMINIO


### RZ - BARCELONA

Colori dei cassonetti e delle guide gr. 2, 3  
 Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71


137 x 137 mm

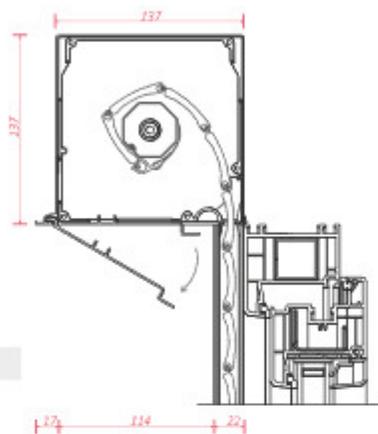


165 x 165 mm

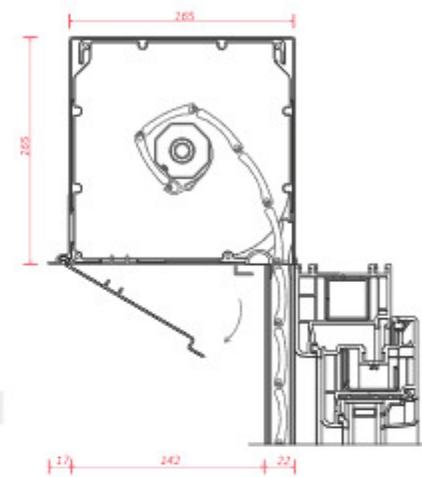

180 x 180 mm

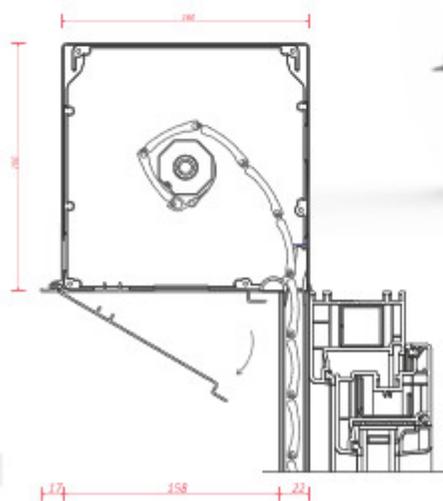


205 x 205 mm

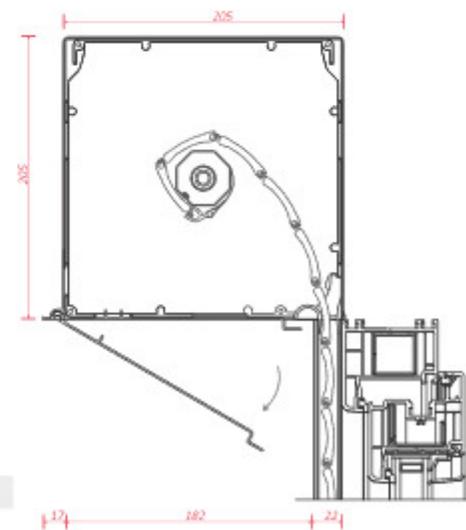

## Versioni di montaggio

### RZ - BARCELONA

■ Incasso con zanzariera

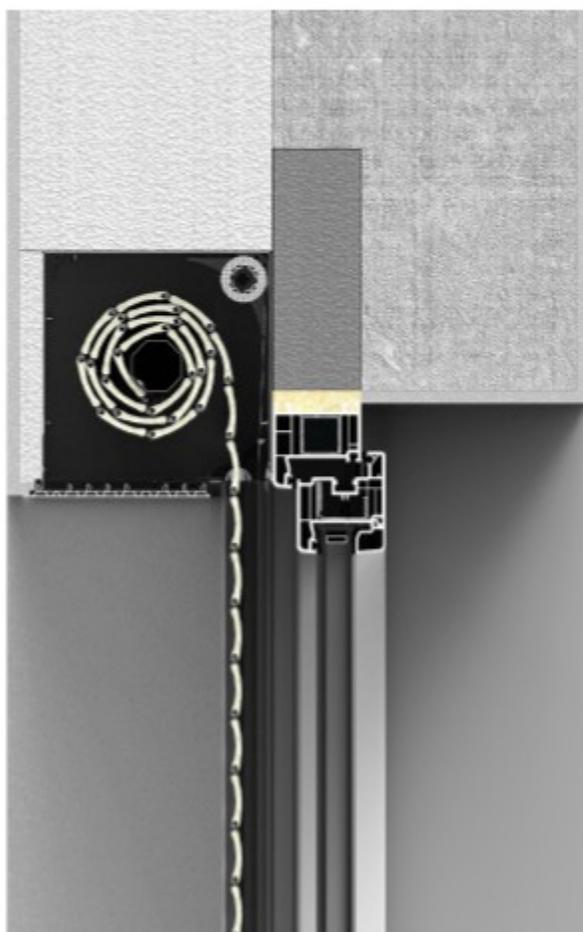

■ Incasso totale senza zanzariera



Le avvolgibili ad incasso sono destinate all'installazione completa in una cava appositamente predisposta nell'architrave a forma di lettera "L", oppure su un'architrave non predisposta con una variante che ne consenta l'isolamento.

Avvolgibili con cassonetto esterno

**RS - OSLO**



- Cassonetto tagliato a 45 gradi.
- Cassonetto in alluminio a vista o parzialmente nascosto.
- Ispezione in alluminio a vista.
- Misure del cassonetto: 137x137 mm, 165x165 mm, 180x180 mm, 205x205 mm.
- Stecche delle avvolgibili riempite di schiuma di poliuretano.
- Possibilità di zanzariera avvolgibile integrata.



Avvolgibili con cassonetto esterno

**RS - OSLO**



## Cosa le distingue?

- Vengono montati sulla facciata, cioè sulla parete sopra la nicchia della finestra o nella nicchia stessa.
- Non richiedono preparazioni speciali per l'installazione e non interferiscono con la struttura della finestra, quindi la decisione del montaggio può essere presa in qualsiasi momento.



**Le avvolgibili RS - OSLO** non richiedono preparazioni speciali per l'installazione.



## Vantaggi

Una soluzione universale adatta a qualsiasi edificio, indipendentemente dalla tecnica costruttiva, dalla finitura o dalla destinazione d'uso.

1

Grazie alla forma del cassonetto viene montata direttamente sul telaio della finestra.

2

Perfetto isolamento termico e acustico


3




## Misure dei cassonetti

### RS - OSLO

■ senza zanzariera

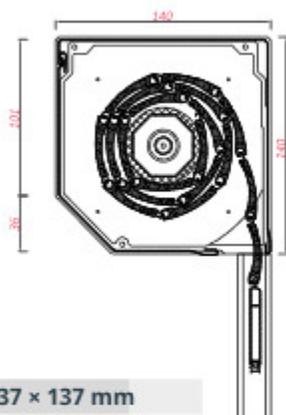

137 × 137 mm

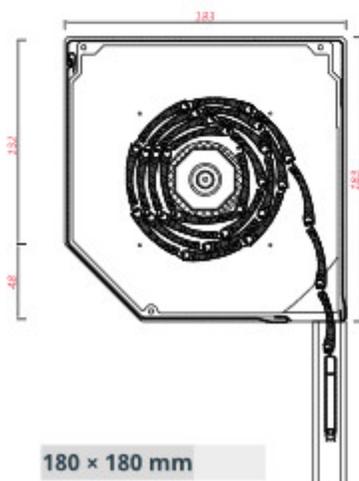


180 × 180 mm




Colori dei cassonetti e delle guide gr. 2, 3  
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71


■ con zanzariera

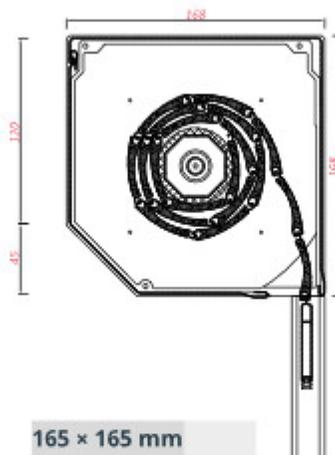


165 × 165 mm

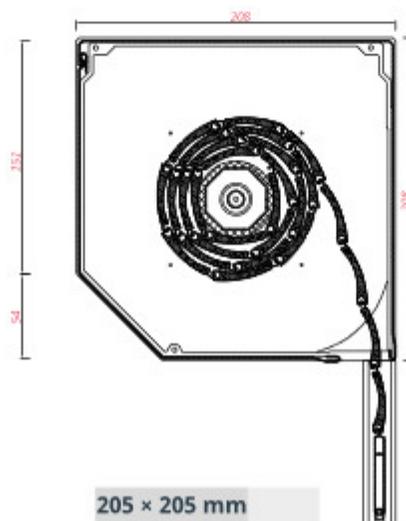


205 × 205 mm

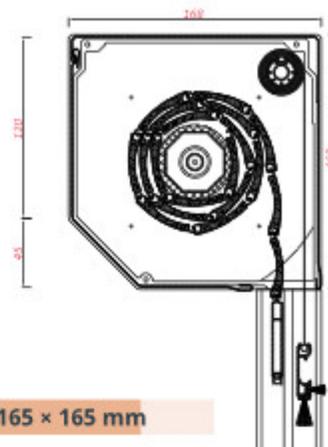

165 × 165 mm

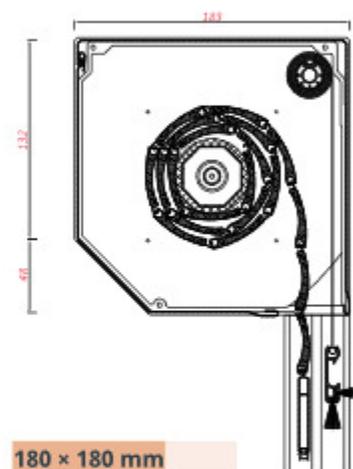

180 × 180 mm

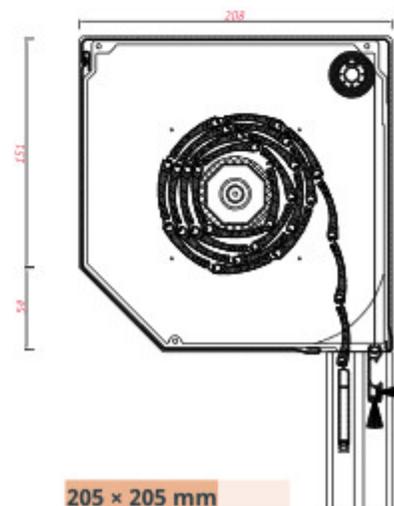

205 × 205 mm

## Versioni di montaggio

### RS - OSLO

■ montaggio sulla facciata



■ montaggio nella nicchia della finestra



## Avvolgibili con cassonetto esterno

### RR - LIZBONA



- Cassonetto con forma ovale.
- Cassonetto in alluminio in vista o parzialmente nascosto.
- Ispezione in alluminio a vista.
- Misure del cassonetto: 137x137 mm, 165x165 mm, 180x180 mm, 205x205 mm.
- Stecche delle avvolgibili riempite di schiuma di poliuretano.
- Possibilità di zanzariera avvolgibile integrata.



Avvolgibili con cassonetto esterno

## RR - LIZBONA



## Cosa le distingue?

- Vengono montati sulla facciata, cioè sulla parete sopra la nicchia della finestra o nella nicchia stessa.
- Non richiedono preparazioni speciali per l'installazione e non interferiscono con la struttura della finestra, quindi la decisione del montaggio può essere presa in qualsiasi momento.



La scelta dei colori e' molto ampia.



## Vantaggi

Una soluzione universale adatta a qualsiasi edificio, indipendentemente dalla tecnica costruttiva, dalla finitura o dalla destinazione d'uso.

Consentono di controllare la quantità di luce che entra nell'ambiente.

Isolamento termico e acustico.

1

2

3




## Misure dei cassonetti

### RR - LIZBONA




Colori dei cassonetti gr. 5, Prowadnice gr. 2, 3  
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11 / str. 68 - 71

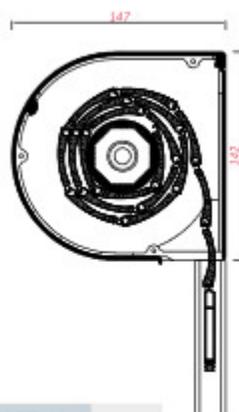


137 × 137 mm




165 × 165 mm

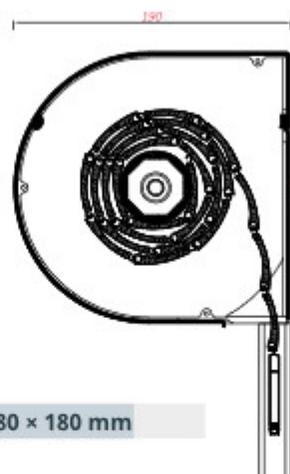


180 × 180 mm

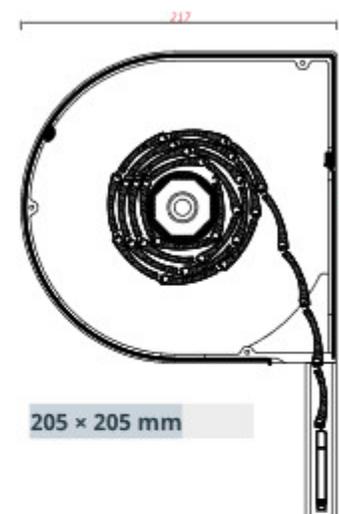


205 × 205 mm

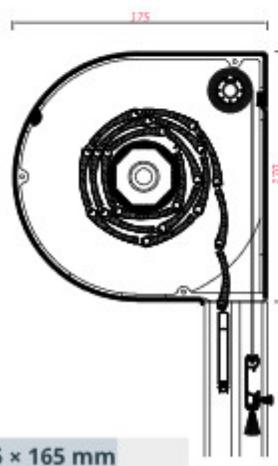

165 × 165 mm

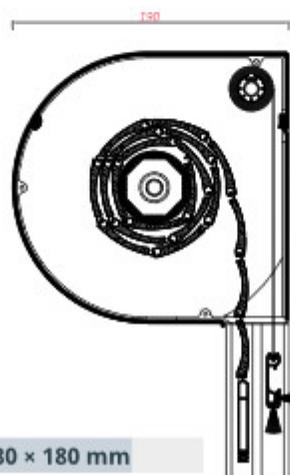

180 × 180 mm

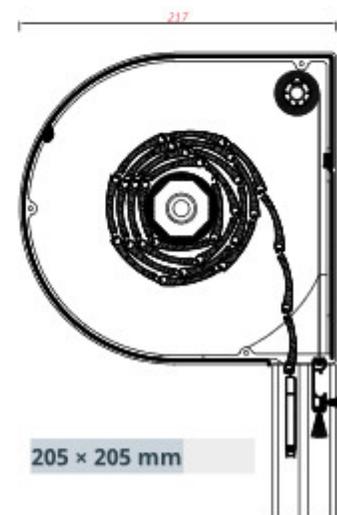

205 × 205 mm

## Versioni di montaggio

### RR - LIZBONA

■ montaggio nella nicchia della finestra



■ montaggio sulla facciata



Avvolgibili a monoblocco

## RK - VENLO



- Il cassonetto è realizzato in materiale appositamente progettato con ottime proprietà termiche.
- Sportello d'ispezione in alluminio all'esterno tra l'avvolgibile e la finestra, disponibile in bianco e antracite.
- Misure dei cassonetti: 256x264 mm, 301x311 mm.
- Stecche delle avvolgibili riempite di schiuma di poliuretano.



Avvolgibili a monoblocco

**RK - VENLO**



## Cosa le distingue?

- Può essere utilizzato sia in edifici di nuova costruzione che nella modernizzazione di edifici esistenti, quando si sostituiscono le finestre.
- L'avvolgibile è stato progettato per essere completamente incorporato nell' architrave, in modo da rimanere una parte discreta della facciata dell'edificio.



L'ampia scelta di colori standard consente di soddisfare le esigenze dei clienti più particolari.



## Vantaggi

Riducono in modo significativo la perdita di calore attraverso le finestre in inverno, mentre in estate sono eccellenti per proteggere gli ambienti dal surriscaldamento.

Migliorano il bilancio energetico dell'edificio.

Garantiscono il comfort grazie alla privacy, al silenzio e al risparmio.

Proteggono le finestre da fattori esterni dannosi.

Hanno un aspetto estetico gradevole e discreto.

1

2


3

4

5


## Misure dei cassonetti

### RK - VENLO

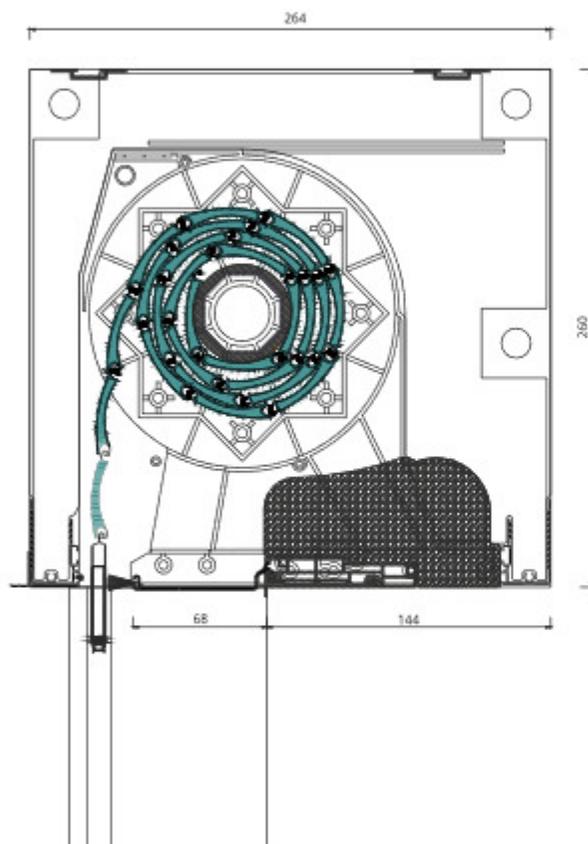

260 × 260 mm

■ con ispezione esterna

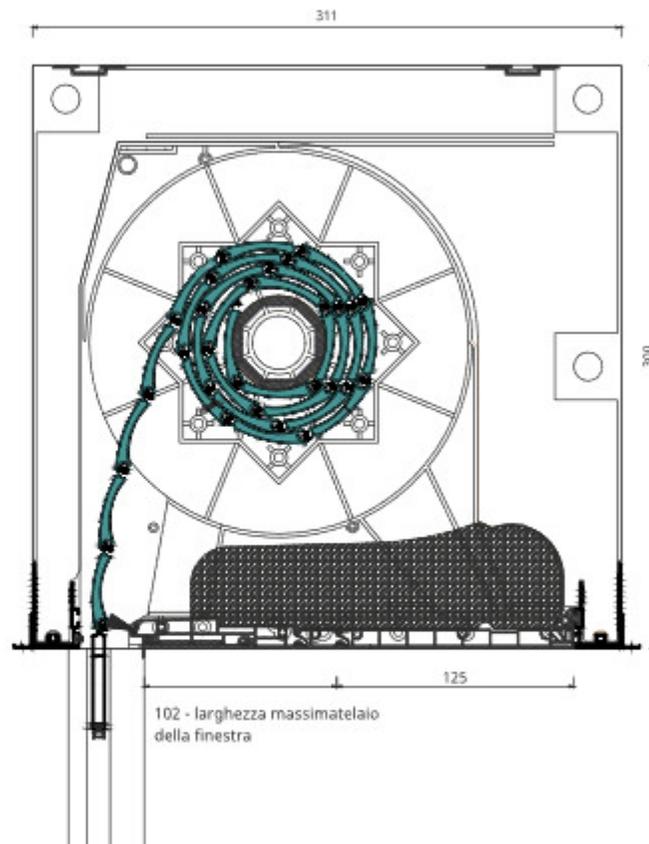


300 × 300 mm

■ con ispezione interna


Versioni di montaggio

**RK - VENLO**

Colori dei cassonetti e delle guide gr. 6  
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11/ str. 69 - 71

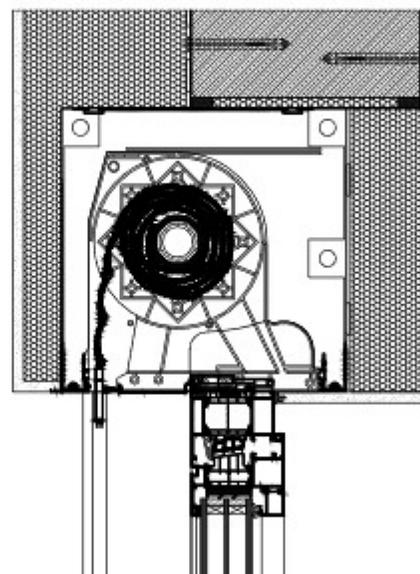

con ispezione  
esterna

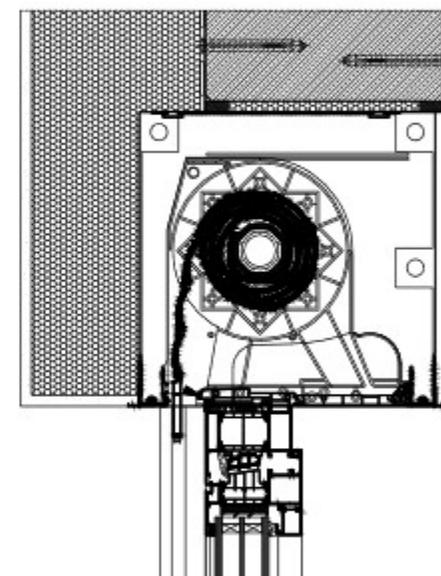


con ispezione  
interna

## Avvolgibili a monoblocco

### RN - BERLIN

- Cassonetti in PVC con coperchio di ispezione inferiore (RN) o posteriore (RN HS)
- Misure del cassonetto: 165×255 mm, 205×255 mm, 245×255 mm.
- Disponibile con la zanzariera avvolgibile, posizionata tra la finestra e la tapparella.
- Le stecche delle avvolgibili realizzate in alluminio e riempite di schiuma poliuretana, disponibili in vari colori e dimensioni.

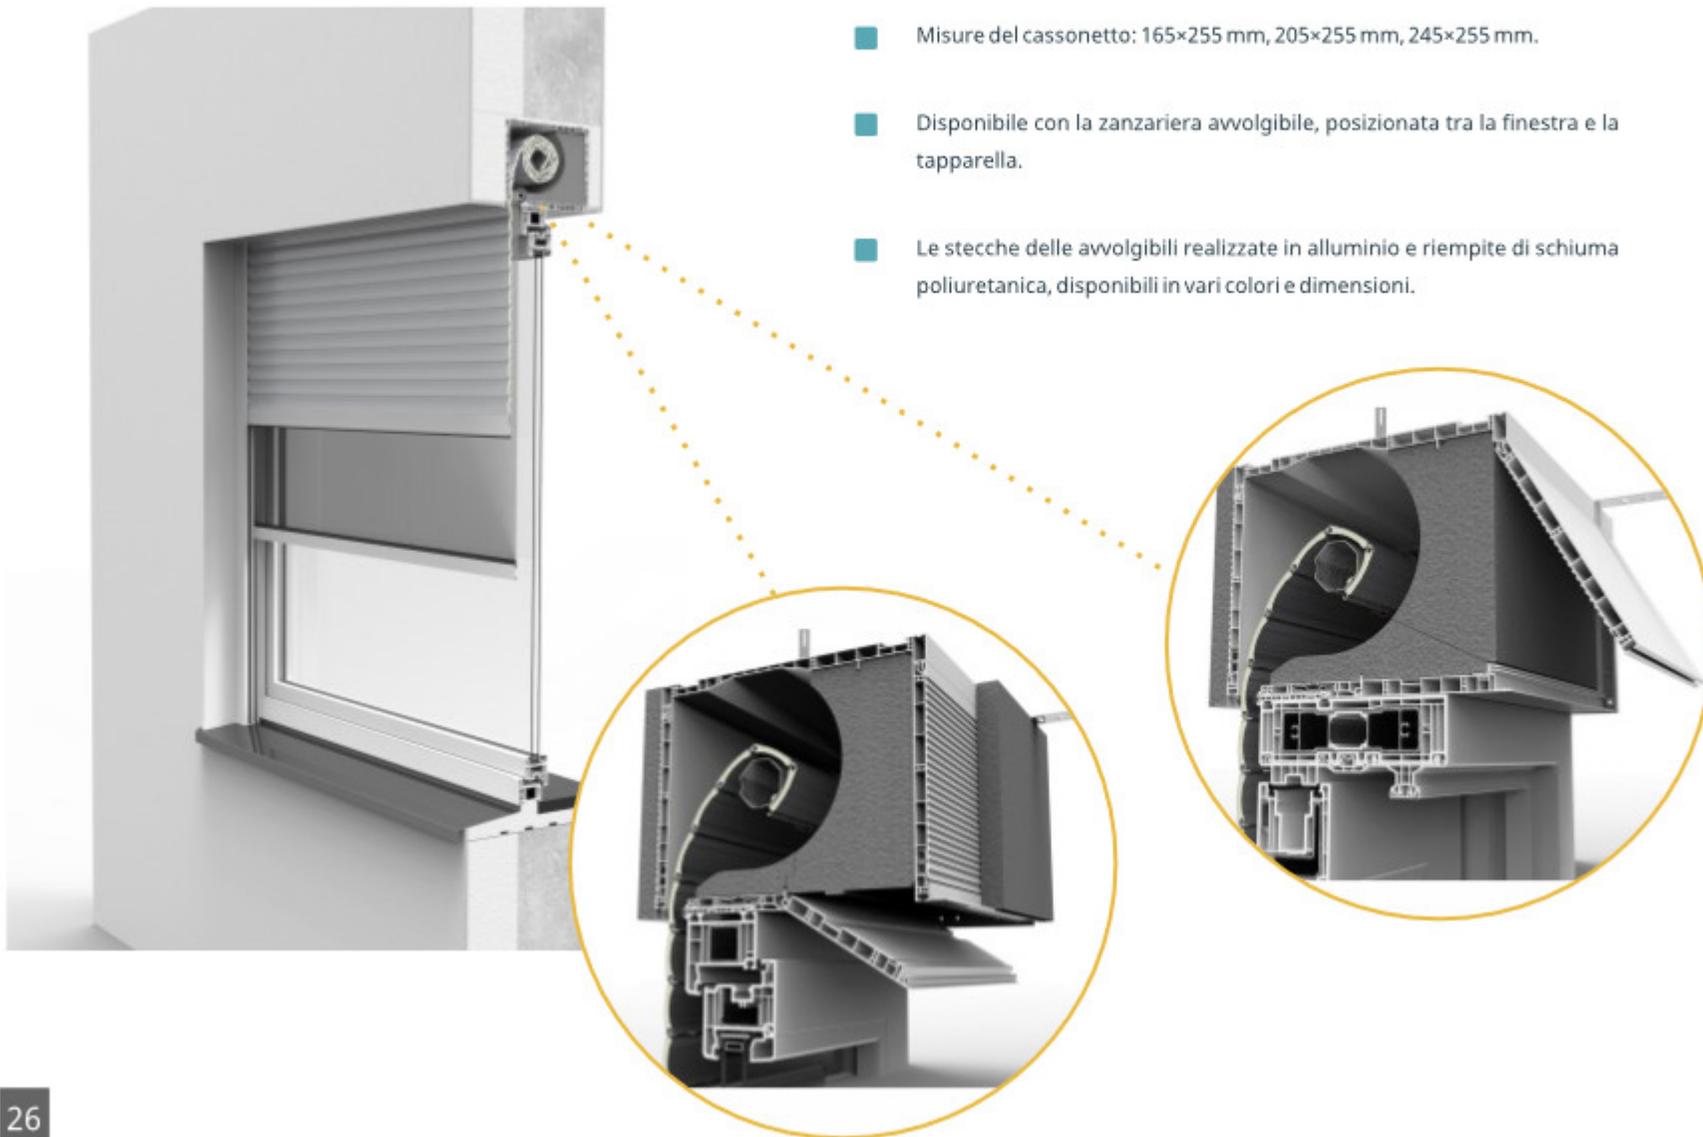

Avvolgibili a monoblocco

## RN - BERLIN



## Cosa le distingue?

- Vengono installate insieme alla finestra.
- Possono essere utilizzati in edifici di nuova costruzione e durante la sostituzione delle finestre.



Un'ampia gamma di opzioni di finitura consente di personalizzare l'aspetto dell'avvolgibile in base alle esigenze individuali dell'utente e di integrare perfettamente il cassonetto in qualsiasi design e facciata dell'edificio. Progettato per il montaggio completo o parziale.



## Vantaggi

Proteggono le finestre da fattori esterni dannosi.

1

L'ispezione si trova nell'interno dell'edificio,  
agevolando i lavori di servizio.

2

Possibilità di realizzazione parziale, completa o  
incompleta.

3

Proteggono la privacy.

4

Forniscono un ulteriore isolamento termico  
e acustico.

5




## Misure dei cassonetti


### RN - BERLIN

Colori dei cassonetti e guide gr. 1, 12  
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71


#### COPERCHIO DI ISPEZIONE DA SOTTO



165 × 255 mm

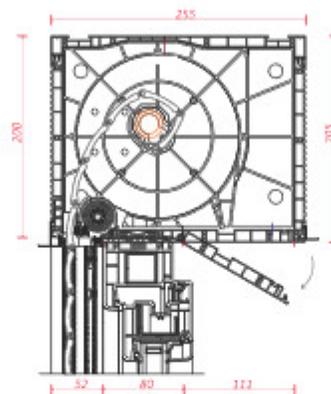


205 × 255 mm

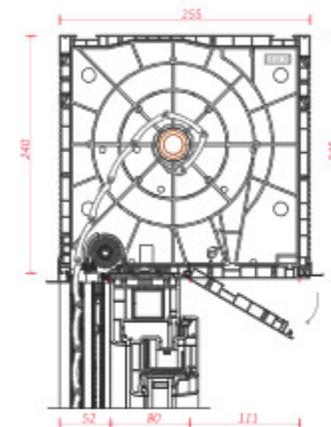


245 × 255 mm


#### COPERCHIO DI ISPEZIONE DA DIETRO

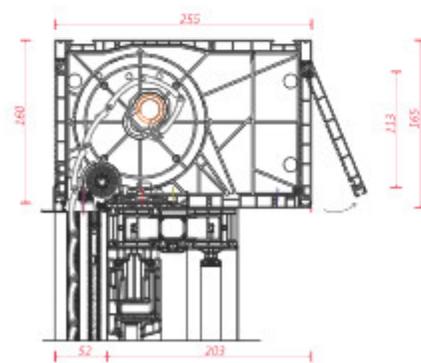

165 × 255 mm

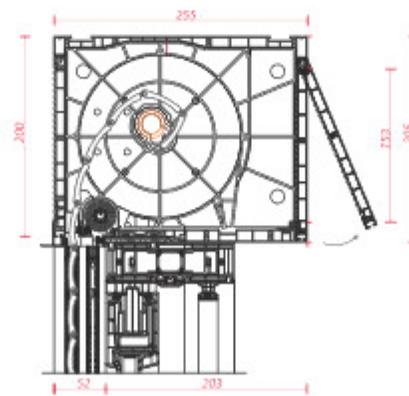

205 × 255 mm

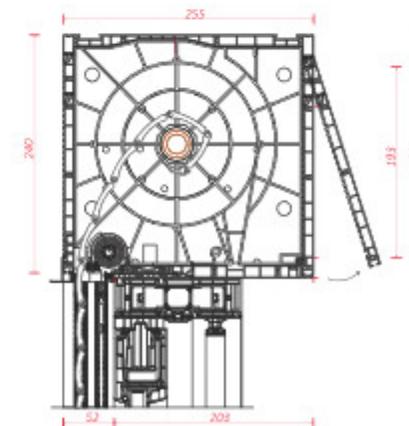


245 × 255 mm

## Versioni di montaggio

### RN - BERLIN


■ copertura bilaterale

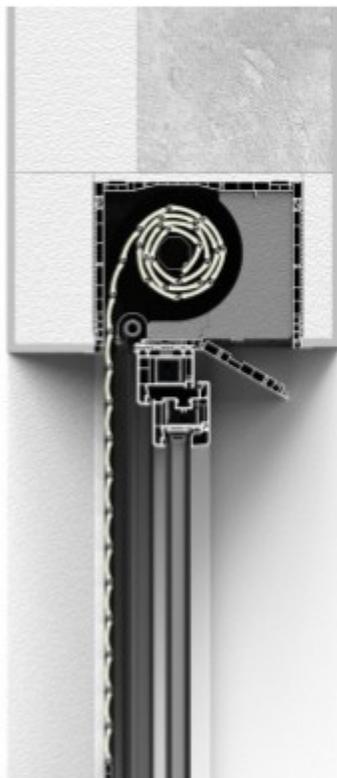

■ copertura esterna



■ copertura interna

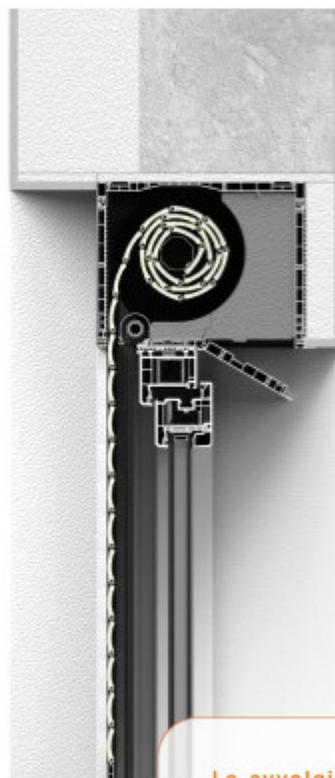

■ senza copertura



Le avvolgibili **RN - BERLIN** vengono installate insieme alla finestra nell'apposita nicchia. Ciò richiede che il cassonetto sia incluso nella dimensione dell'apertura della finestra. La facilità di installazione è grazie al profilo di adattamento universale.

Avvolgibili a monoblocco

## RG - DORTMUND



- Cassonetto rettangolare in PVC con coperchio di ispezione inferiore (RN) o posteriore (RN HS).
- Misure cassonetti: 170×230 mm, 210×230 mm, 240×255 mm.
- Stecche delle avvolgibili in alluminio e riempite di schiuma poliuretana, disponibili in diverse varianti cromatiche e dimensionali.

Avvolgibili a monoblocco

## RG - DORTMUND



## Cosa le distingue?

- Possono essere utilizzati in edifici di nuova costruzione e durante la sostituzione degli infissi.



Un'ampia gamma di opzioni di finitura consente di personalizzare l'aspetto dell'avvolgibile in base alle esigenze individuali dell'utente e di integrare perfettamente il cassonetto in qualsiasi design e facciata dell'edificio. Progettato per il montaggio completo o parziale.



## Vantaggi

Proteggono le finestre da fattori esterni.

1

L'ispezione si trova nell'interno dell'edificio,  
agevolando i lavori di servizio.

2

Possibilità di realizzazione parziale, completa  
o incompleta.

3

Proteggono la privacy.

4


Forniscono un ulteriore isolamento termico e acustico.

5


## Misure dei cassonetti

### RG - DORTMUND


Colore dei cassonetti e guide gr. 6  
Colore delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71

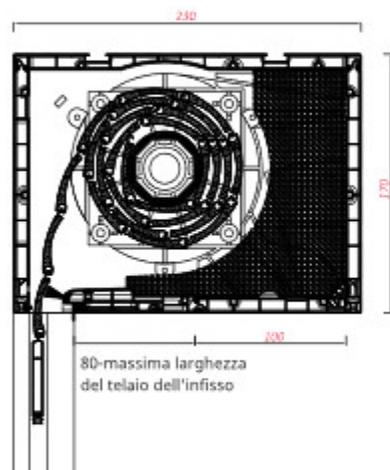

230 × 170 mm

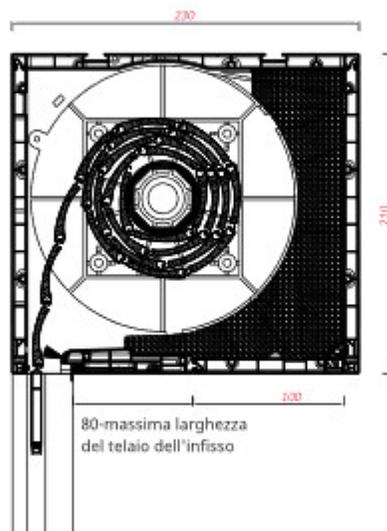

230 × 210 mm

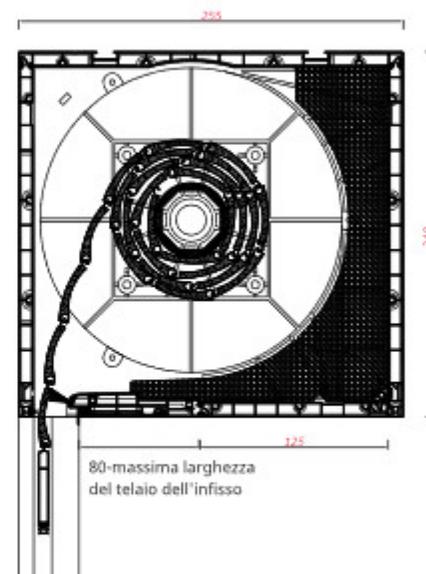

255 × 240 mm

## Versioni di montaggio


### RG - DORTMUND

■ copertura bilaterale

■ copertura esterna


■ copertura interna

■ senza copertura

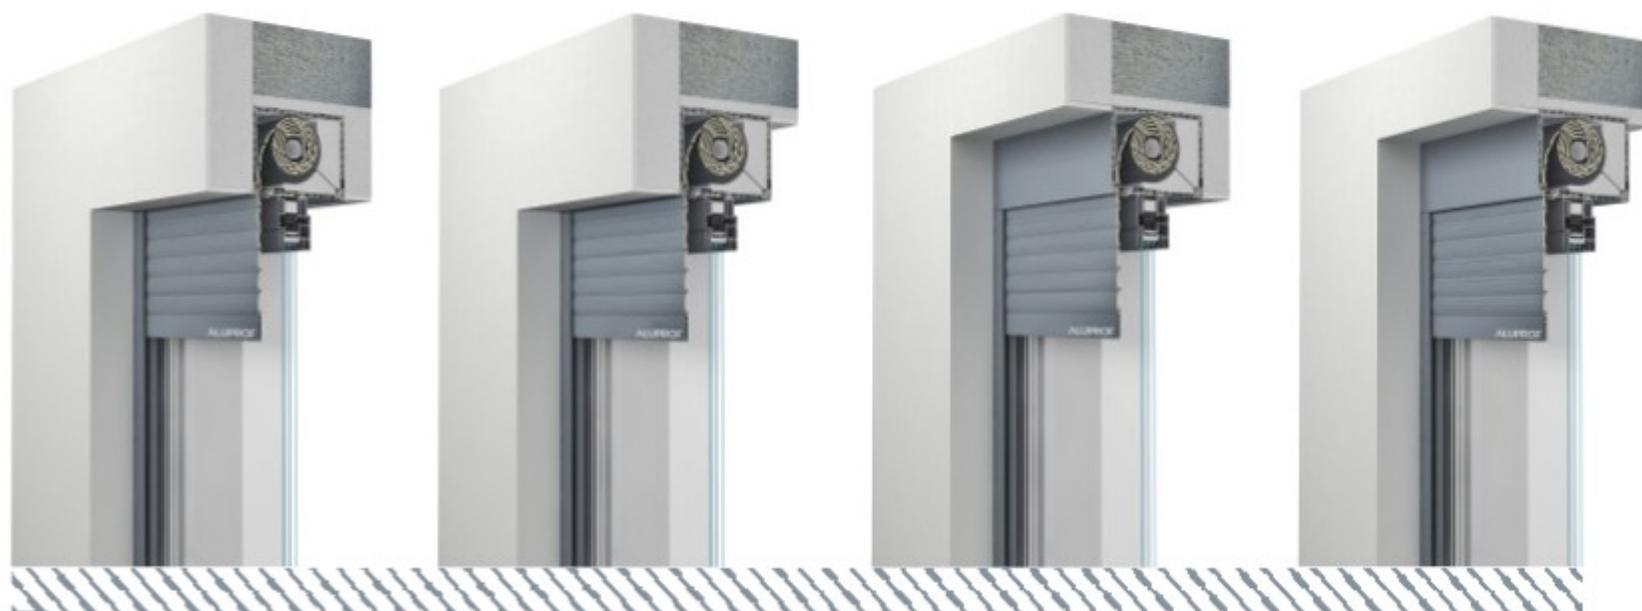

Avvolgibili a monoblocco

**RF - PARIS**

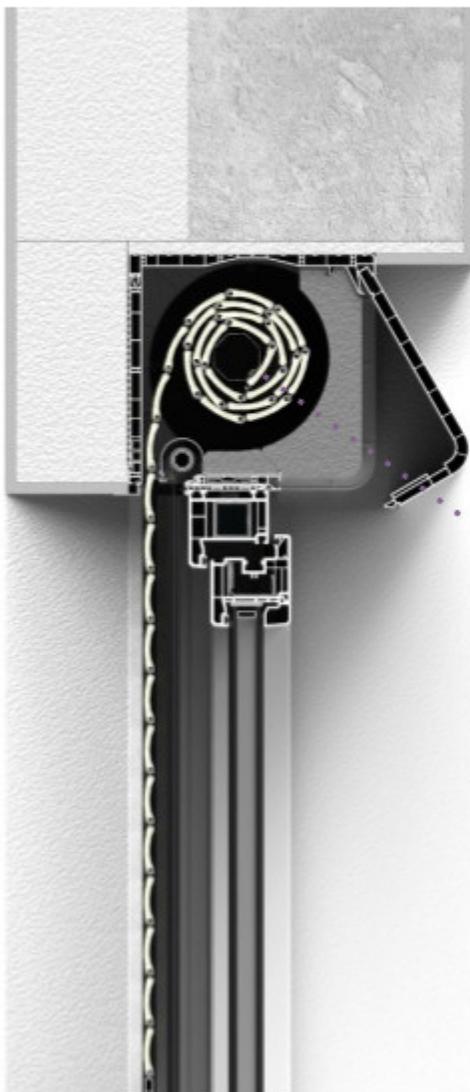

- Scatola quadrata in PVC con coperchio d'ispezione arrotondato.
- Misure del cassetto: 165×175 mm, 205×215 mm.
- Disponibile con zanzariera avvolgibile
- Profili delle avvolgibili realizzati in alluminio e riempiti di schiuma poliuretana. Disponibili in vari colori e dimensioni.
- Larghezza massima del profilo della finestra: variante senza zanzariera 98 mm, variante con zanzariera 80 mm.



Avvolgibili a monoblocco

## RF - PARIS



## Cosa le distingue?

- Vengono installati come insieme alla finestra nel foro della finestra stessa.
- Possono essere utilizzati in edifici di nuova costruzione e durante la sostituzione degli infissi.



Un'ampia gamma di opzioni di finitura consente di personalizzare l'aspetto dell'avvolgibile in base alle esigenze individuali dell'utente e di integrare perfettamente il cassonetto in qualsiasi design e facciata dell'edificio. Progettato per il montaggio completo o parziale.



## Vantaggi

Il loro design impedisce il trasferimento di calore ed elimina i possibili ponti termici, migliorando così lo standard energetico dell'edificio.

1

Eccezionali proprietà di isolamento acustico e termico.

2

Un'ampia gamma di finiture permette al cassonetto di integrarsi con qualsiasi facciata dell'edificio.

3

L'ispezione si trova nell'interno dell'edificio, agevolando i lavori di servizio

4



## Misure dei cassonetti


### RF - PARIS




Colore dei cassonetti e guide gr. 1, 12

Colore delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71

165 × 175 mm

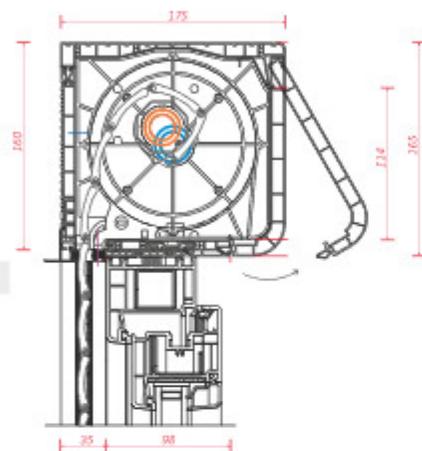


165 × 175 mm

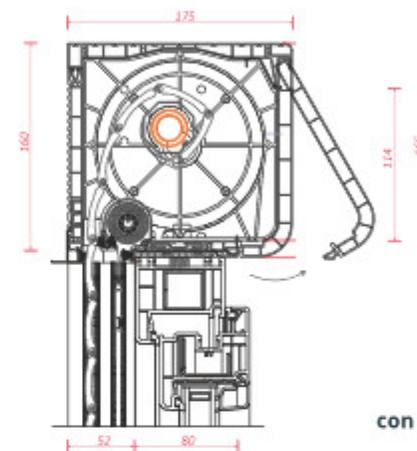


con zanzariera



205 × 215 mm

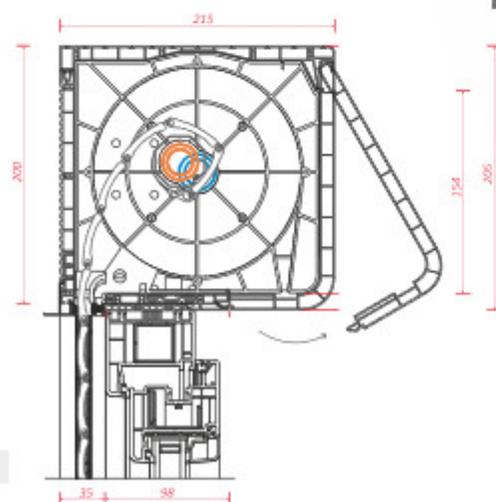

205 × 215 mm

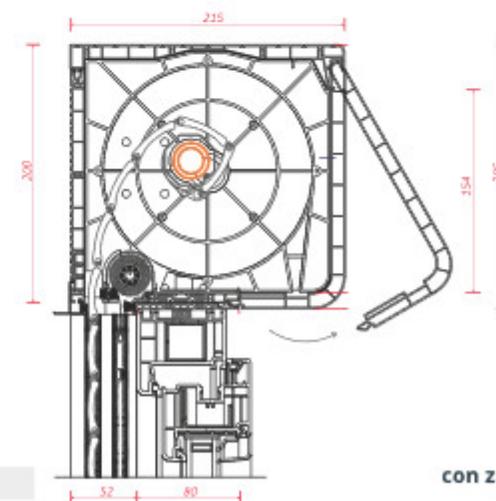

con zanzariera


## Versioni di montaggio

### RF - PARIS

■ Copertura dall'esterno / con zanzariera



■ Senza copertura / con zanzariera

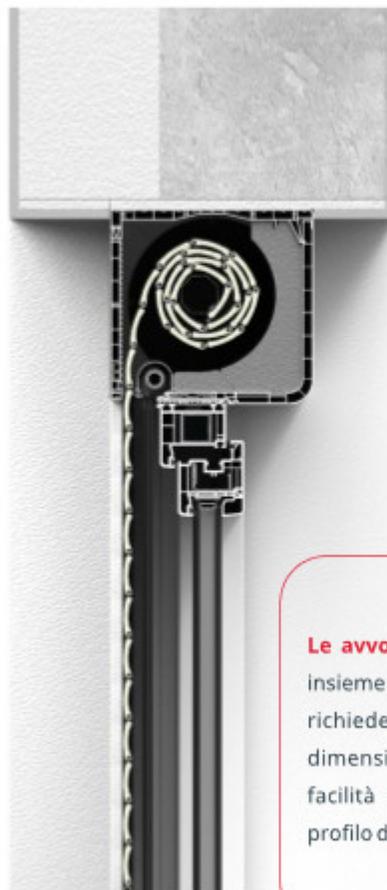

**Le avvolgibili RF - Paris** vengono installate insieme alla finestra nell'apposita nicchia. Ciò richiede che il cassonetto sia incluso nella dimensione dell'apertura della finestra. La facilità di installazione è resa possibile dal profilo di adattamento universale.


## Guide

### Guide per cassonetti ad incasso RN, RF, RG, RK-RA


**PP 60**  
RN, RF,  
RG, RK-RI




**PPD 60**  
RN, RF,  
RG, RK-RI

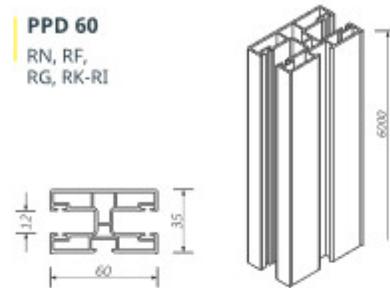

**PPM 60**  
RN, RF

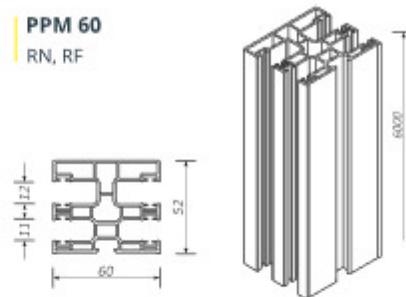


**PPRA 12**  
RK

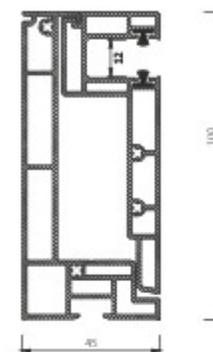


### Guide per cassonetti esterni - RZ, RS, RR


**PP 53**  
RZ, RS, RR




**PP 53 ODS/20**  
RZ, RS, RR




**PPMO 53**  
RZ, RS, RR




**PK 53**  
RZ, RS, RR




**Angolare per struttura interna /RN**



**Angolare per struttura esterna /RN,RF**

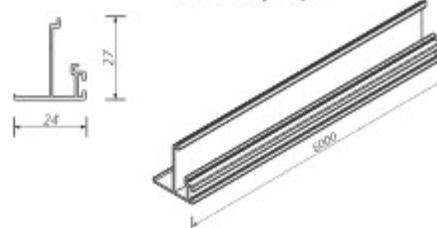

**Angolare 20x20x2 per struttura interna /RZ, RS, RR**






# FRANGISOLE

## Cassonetto ad incasso

### RP - SPLIT

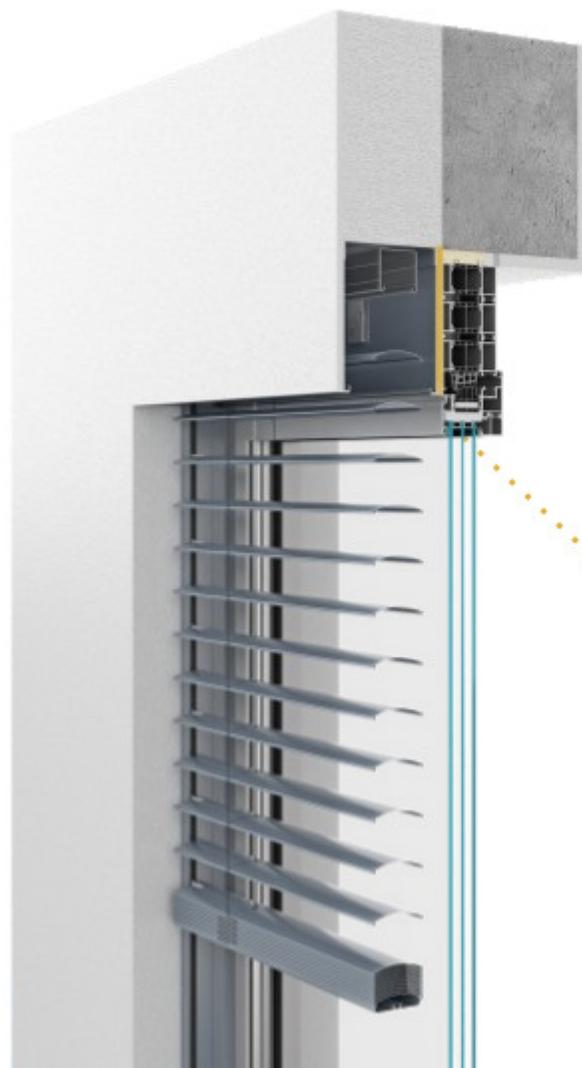

- Cassonetto in alluminio con possibilità' di servizio dalla parte delle doghe.
- Cassonetti di misure: 200, 250, 300, 340, 390 mm.
- Dimensione massima di una singola tapparella: 5200 x 4000 mm.
- Guide in alluminio in due misure.
- Le doghe sono disponibili in due varianti: simili alla lettera "C" e alla "Z".



## Cassonetto ad incasso

### RP - SPLIT



## Cosa le distingue?

- È dedicato all'installazione in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti dopo aver apportato le necessarie modifiche all'architrave.

Il rivestimento delle doghe è realizzato con verniciatura a polvere, che garantisce la qualità e la durata del prodotto.



## Vantaggi

Riflettono la maggior parte dei raggi solari, offrendo una piacevole atmosfera interna.

L'angolo regolabile delle doghe vi dà la possibilità di scegliere l'ombreggiatura giusta in base alle vostre esigenze.

Migliorano l'isolamento termico dell'edificio e permettono di gestire il sole in modo efficiente, offrendo vantaggi sia in estate che in inverno.

La copertura in alluminio è dotata di uno speciale portagesso che consente di intonacare con qualsiasi materiale di finitura.

1

2


3

4

5

## Misure dei cassonetti

### RP - SPLIT

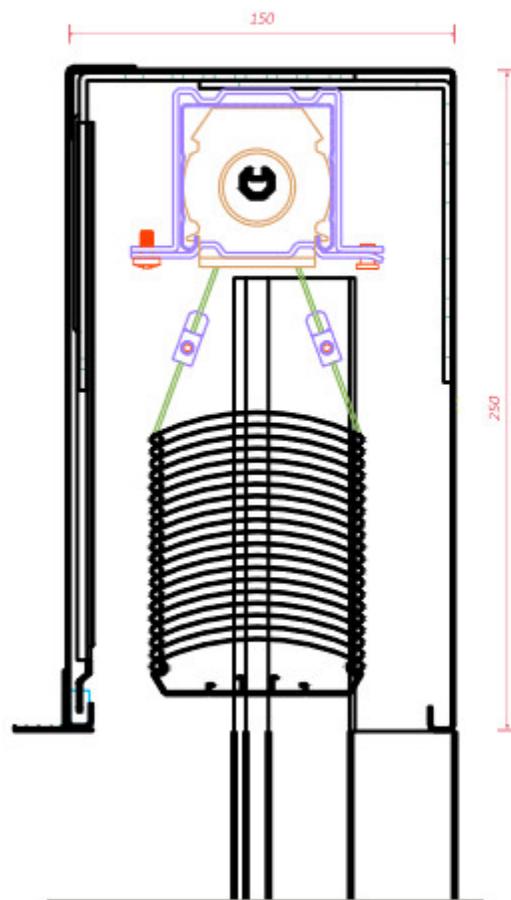

150 × 250 mm

150 × 300 mm

150 × 340 mm


150 × 390 mm

150 × 440 mm

## Misure dei cassonetti

■ copertura integrale


Il cassonetto richiede un'adeguata preparazione dell'architrave.

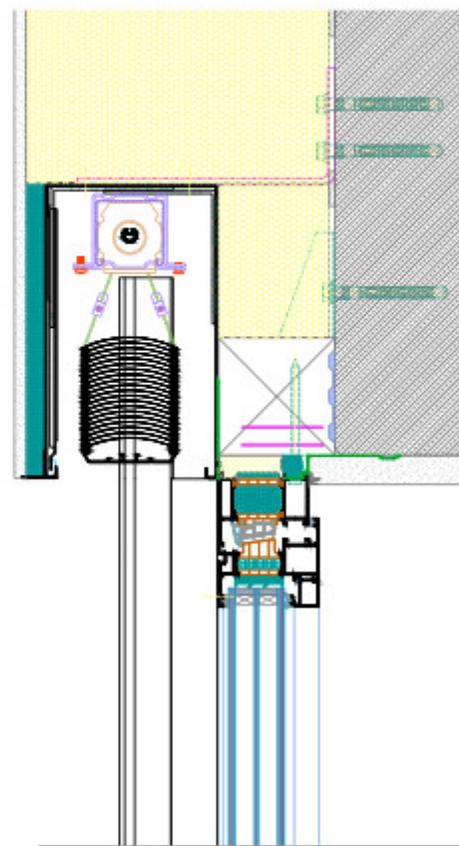


Colori dei cassonetti, doghe gr. 7 / str. 69 - 71

## Cassonetto esterno

### RE - NAPOLI

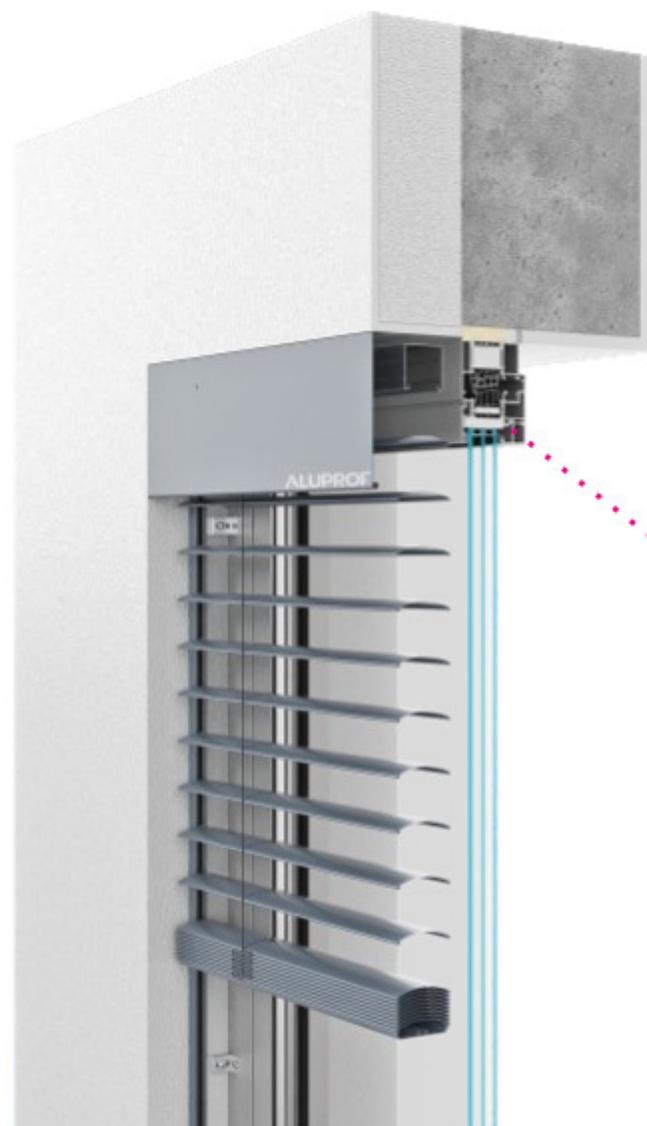

- Guide in alluminio montati su supporti al telaio, alla facciata o al rivestimento.
- Cassonetti con altezze: 200, 250, 300, 340, 390 mm.
- Dimensione massima di una singola tapparella: 5200x4000 mm.
- Le doghe sono disponibili in due varianti: simili alla lettera "C" e alla "Z".

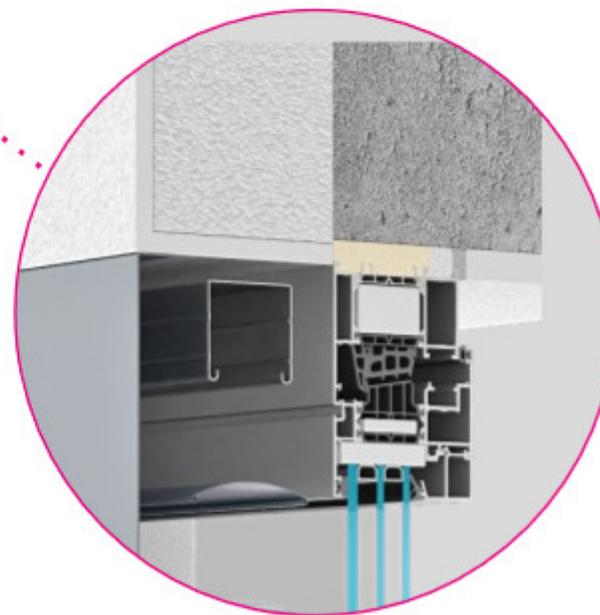

## Cassonetto esterno

### RE - NAPOLI



## Cosa le distingue?

- La tapparella è progettata per essere installata sulla facciata o nella nicchia della finestra di edifici esistenti.



Il rivestimento delle doghe è realizzato con verniciatura a polvere, che garantisce la qualità e la durata del prodotto.



## Vantaggi

Riflettono la maggior parte dei raggi solari, offrendo una piacevole atmosfera interna.

L'angolo regolabile delle doghe vi dà la possibilità di scegliere l'ombreggiatura giusta in base alle vostre esigenze.

Migliorano l'isolamento termico dell'edificio e permettono di gestire il sole in modo efficiente, offrendo vantaggi sia in estate che in inverno.


La copertura in alluminio è dotata di uno speciale portagesso che consente di intonacare con qualsiasi materiale di finitura.

1

2

3


4

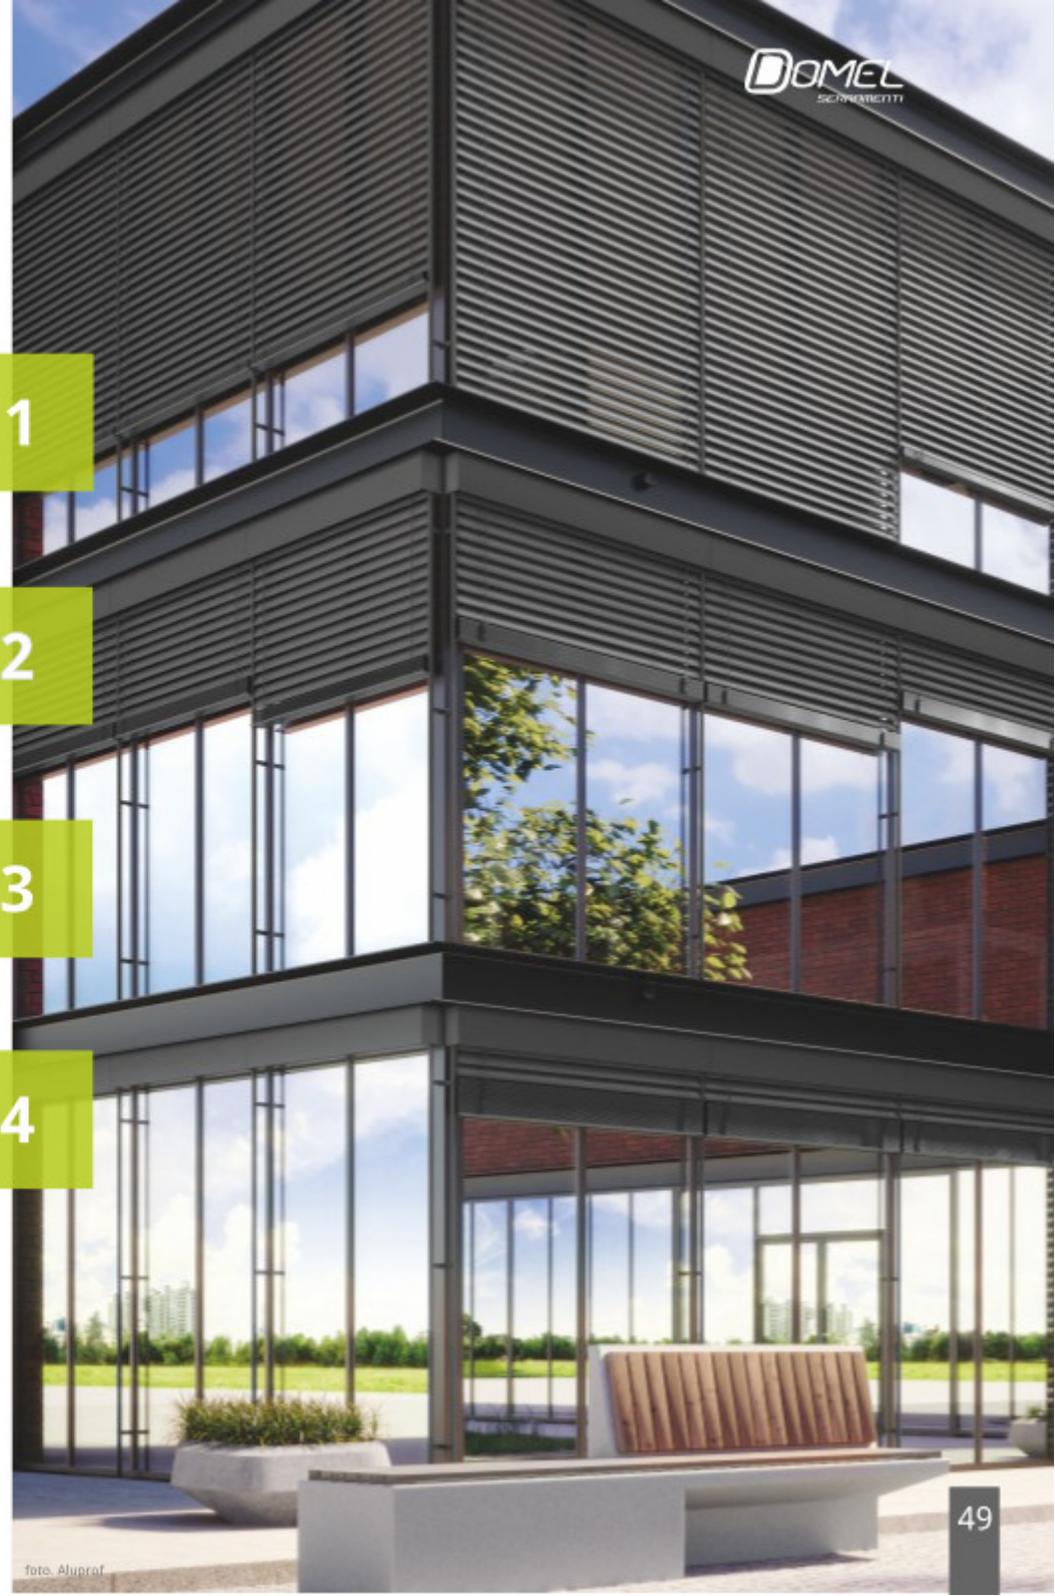


## Misure dei cassonetti

### RE - NAPOLI

150 × 250 mm

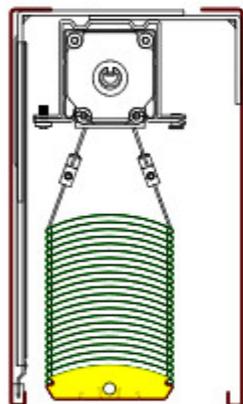


150 × 300 mm

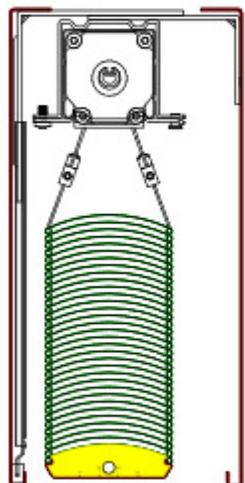


150 × 340 mm



150 × 390 mm

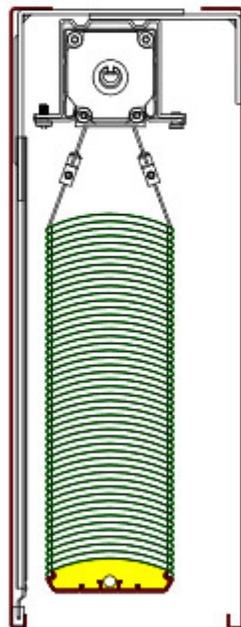

150 × 440 mm

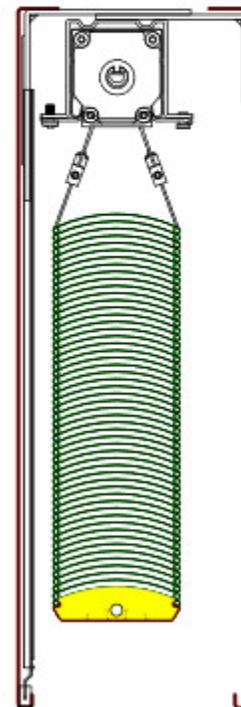


Colore dei cassonetti, doghe gr. 7 / str. 69 - 70


## Versioni di montaggio

### RE - NAPOLI

■ copertura sulla facciata

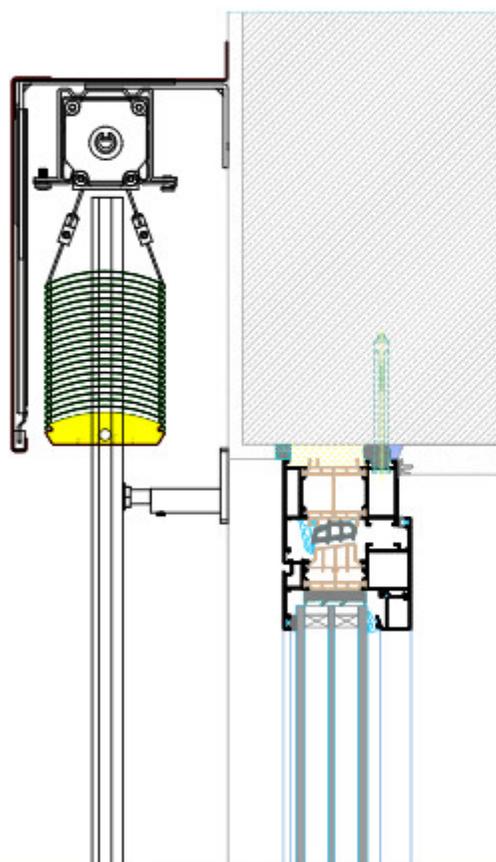


■ copertura nella nicchia della finestra

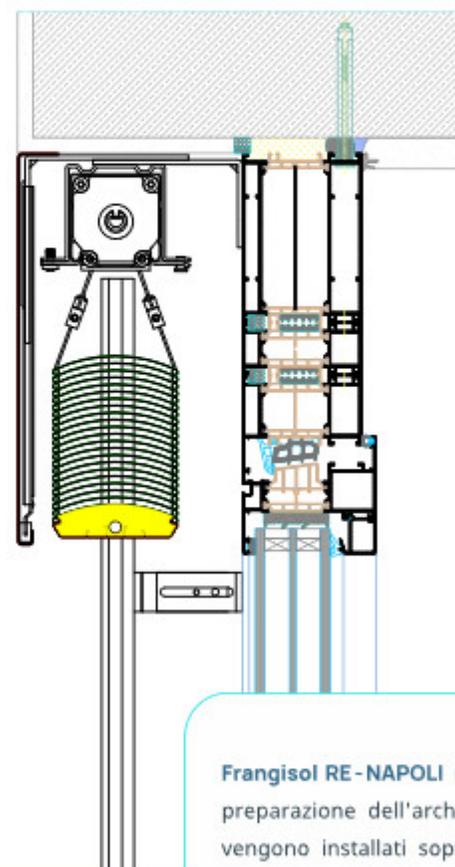


**Frangisol RE - NAPOLI** richiedono un'adeguata preparazione dell'architrave. Il più delle volte vengono installati sopra la finestra con guide montate sul telaio. Il cassonetto viene poi montato all'architrave, su allargatori sopra la finestra o la facciata.

## Cassonetto a monoblocco

### RB - BONN

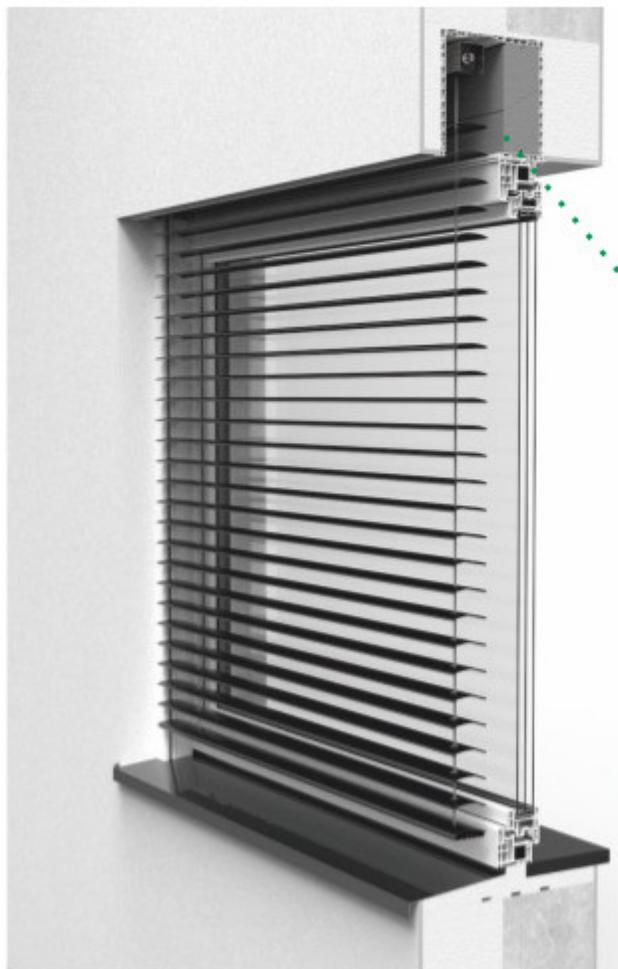

- Cassonetto in PVC con possibilità' di servizio dalla parte delle doghe.
- Misure cassonetti: 245x255 mm.
- Dimensione massima di una singola tapparella: 5200x 2600 mm.
- Guide in alluminio, montate direttamente sul telaio della finestra.
- Le doghe sono disponibili in due varianti: simili alla lettera "C" e alla "Z".

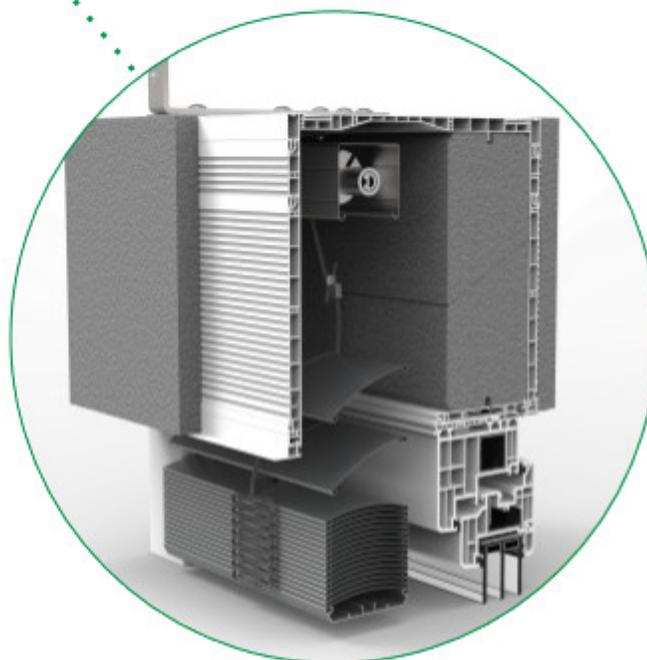

## Cassonetto a monoblocco

### RB - BONN



## Cosa le distingue?

- Vengono montati sul telaio della finestra, incastrati con esso e ancorati nella nicchia della finestra.
- Può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni, che durante la sostituzione delle finestre.
- Le doppie guide consentono di montare due o più carter affiancati, ciascuno dei quali è regolabile individualmente.



I cassonetti per avvolgibili RB sono disponibili in un'ampia gamma di colori. Il rivestimento delle doghe viene effettuato con verniciatura a polvere, che garantisce qualità e durata del prodotto.



## Vantaggi

Design elegante - profilo frontale bifacciale con possibilità di utilizzare la variante interna/esterna.

Riflettono la maggior parte dei raggi solari, offrendo una piacevole atmosfera interna.

Permettono di mantenere la privacy e di aumentare il senso di sicurezza.

L'angolo regolabile delle lamelle offre la possibilità di scegliere l'ombreggiatura giusta in base alle proprie esigenze.

Migliorano l'isolamento termico dell'edificio, consentendo di gestire il sole in modo efficiente, con vantaggi sia in estate che in inverno.

1

2

3


4

5



## Misure dei cassonetti


### RB - BONN

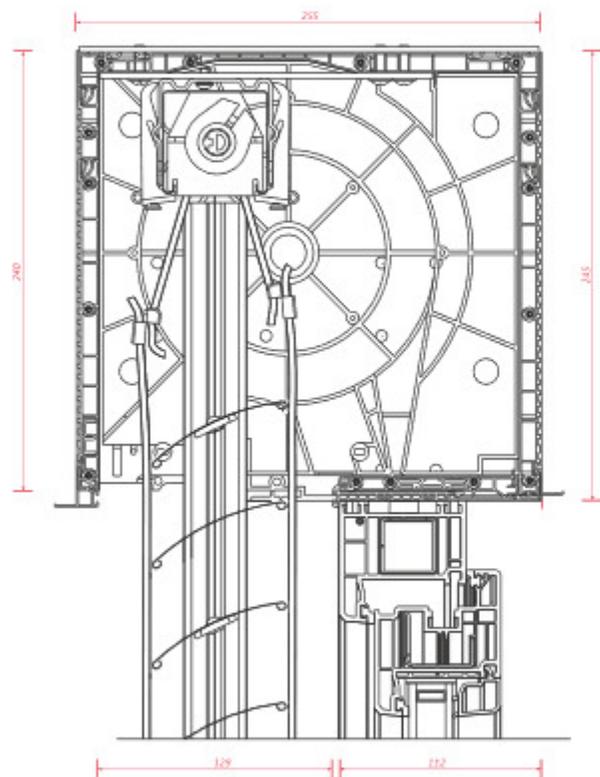

**245 × 255 mm**



Colori dei cassonetti gr.1, doghe gr. 7 / str. 68 - 70

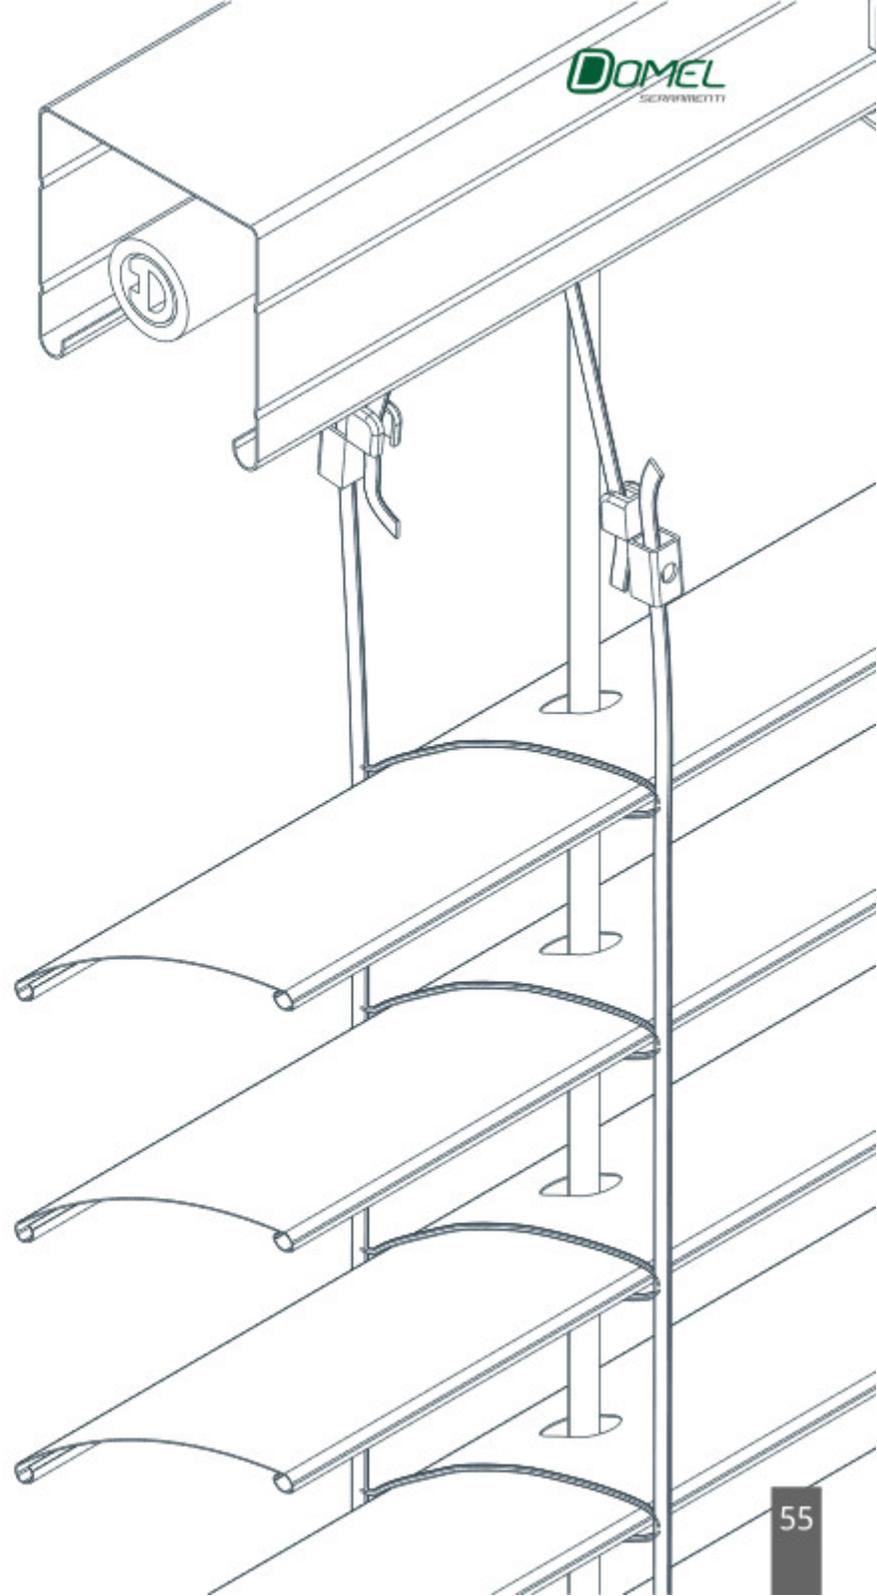

## Versioni di montaggio





### RB - BONN

■ copertura bilaterale

■ copertura dall'interno

■ copertura dall'esterno

■ senza copertura

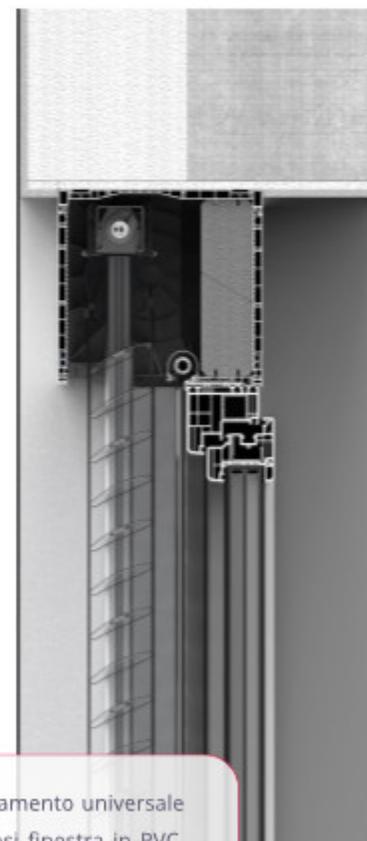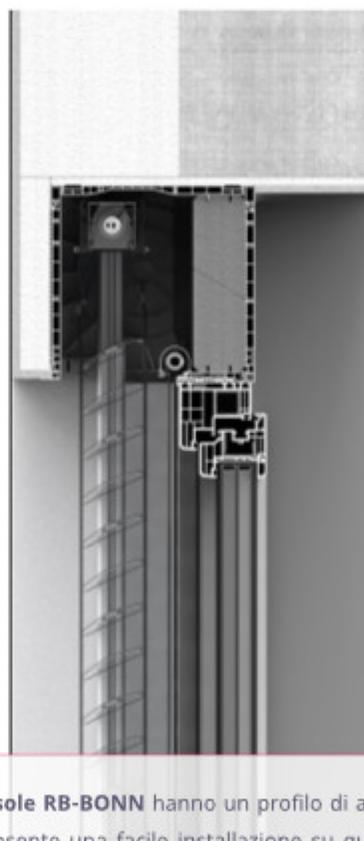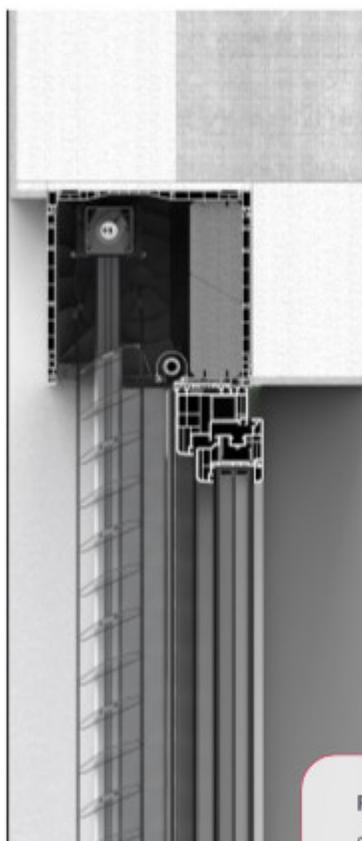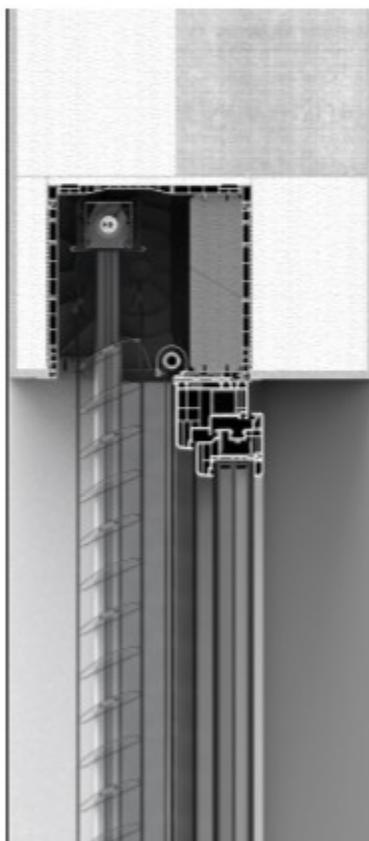

**Frangisole RB-BONN** hanno un profilo di adattamento universale che consente una facile installazione su qualsiasi finestra in PVC, alluminio o legno. Le dimensioni dell'apertura della finestra devono essere aumentate dell'altezza del cassonetto selezionato, per cui l'installazione deve essere presa in considerazione in fase di progettazione o di adattamento dell'edificio.



# ACCESSORI

PER L'AZIONAMENTO

Motori



Nice **ERA**  
interruttori di finecorsa elettronici



Nice **ERA M.**  
interruttori di finecorsa meccanici



Somfy **OXIMO IO**  
interruttori di finecorsa elettronici



Somfy **ILMO WT**  
interruttori di finecorsa elettronici



Elero **ROLTOP/D+ M. SH**  
Finecorsa elettronici,  
controllo con pulsante



Elero **RolTop/D+ M - 868 SH**  
interruttori di finecorsa elettronici  
telecomando



INEL **N - 6, N - 10, N - 13, N - 20**  
interruttori di finecorsa meccanici  
azionamento con pulsante



INEL **Modelle: N - 6R, N - 10R, N - 13R, N - 20R**  
interruttori di finecorsa meccanici  
azionamento con radiocomando e pulsante

Motori



INEL N - 6P, **N - 10P**, N - 13P, N - 20P  
interruttori di finecorsa elettronici  
azionamento con pulsante



INEL N - 6PR, N - 10PR, **N - 13PR**, N - 20PR  
interruttori di finecorsa elettronici  
azionamento con radiocomando e pulsante



INEL N - 6PR, N - 10PR, N - 13PR, **N - 20PR**  
interruttori di finecorsa elettronici  
azionamento con radiocomando e pulsante

Azionamento manuale



**Avvolgitore**  
a nastro



**Avvolgitore**  
a nastro con arganello

## Accessori per l'azionamento

Telecomando / interruttore a pulsante / radiotrasmettitore



Nice **MW1**



Nice **MW2**



Nice **MW3**




Nice **W1**



Nice **W6**



Nice **SLIET-6**

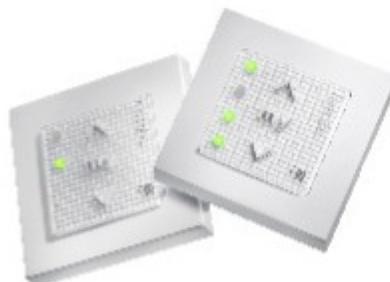

Somfy **SMOOVE 1 IO**



Elero **MONOTEC-868**  
Telecomando a muro 1 canali



Elero **QUINTEC-868**  
Telecomando a muro 5 canali



Somfy **NINA IO**  
telecomando touchscreen



Somfy **NINA T**  
telecomando con touchscreen e timer

**Telecomandi**



**Inel PIL - 01PM**  
Telecomando a 1 canale



**Inel PIL - 5PM**  
Telecomando a 5 canale




**Inel PIL - 9PM**  
Telecomando a 9 canale



**Inel PIL - 19PM**  
Telecomando a 19 canale



**Inel PIL - 99DLT**  
telecomando 99 canali con timer



**Inel PIL - 01NS**  
telecomando 1 canale su parete



**Inel PIL - 04NS**  
telecomando 4 canali a parete



**Inel PIL - 99TST**  
telecomando 99 canali con display touch a colori e timer

Accessori per l'azionamento

AVVOLGIBILI

Telecomandi



Nice **PVIEW 99 TEILS**  
Con orologio



Nice **P1**



Nice **P18**



Nice **P6**



Elero **MONOCOM**



Elero **VARIOCOM**



Somfy **SITUO 5 IO**



Somfy **SITUO 1 IO**



Somfy **INTERRUTTORE MONTAGGIO AD INCASSO**



Somfy **Somfy INTERRUTTORE A CHIAVE MONTAGGIO A VISTA**



Somfy **INTERRUTTORE A CHIAVE AD INCASSO**



Inel **MAN - 001**  
Interruttore manuale

**Centralina per casa intelligente**



**Somfy TAHOMA**  
- Centralina Tahoma Switch



**Nice/ Elero YUBII**  
- Centralina per casa intelligente



**InelNet**  
- Centralina Internet  
Comunicazione unidirezionale



**InelControl**  
- Centralina Internet  
Comunicazione bidirezionale

## Accessori per l'azionamento

## FRANGISOLE

### Telecomandi



Somfy **NINA IO**  
- telecomando con display touch



Somfy **NINA T**  
- telecomando con display touch a colori e timer



Somfy **SITU01V**  
- telecomando 1 canale dedicato a avvolgitori



Somfy **SITU05V**  
- telecomando 5 canali dedicato a avvolgitori



Elero **MONOCOM**  
- telecomando 1 canale



Elero **VARIOCOM**  
- telecomando 6 canali



Somfy **SOLIRIS SMOOVE IB+**  
- Centralina a filo timer IB+



Somfy **SMOOVE IB+**  
- con cavi, singolo Interruttore a parete IB+



Somfy **SMOOVE DUO WT**  
- con cavi, doppio Interruttore a parete a cinque posizioni



Somfy **SMOOVE UNO WT**  
- con cavi, singolo nteruttore a parete a cinque posizioni

## Accessori per l'azionamento

## FRANGISOLE

### Sensore solare



Somfy **SUNIS**  
- sensore solare

### Sensore pioggia



Somfy **ONDEIS**  
- sensore pioggia

### Sensore vento e sole



Somfy **SOLIRIS**  
- sensore vento e sole - con cavi



Somfy **SOLIRIS IQ**  
- sensore vento e sole - radiotrasmittitore



Elero **AERO 868**  
- sensore vento e sole - radiotrasmittitore



Elero **AERO**  
- sensore vento e sole - con cavi

Le foto degli articoli possono differire leggermente da quelle reali.

## Sensore vento

## FRANGISOLE

Sensori di vento Somfy.  
Sono consigliati come elemento di sicurezza per frangisole. Quando il vento supera una certa velocità, le doghe vengono automaticamente sollevate nel cassonetto come protezione contro i danni.



Somfy **EOLIS WF**  
- sensore vento WIFI



Somfy **EOLIS WT**  
- sensore vento - con cavi



Somfy **EOLIS IO 230**  
- sensore vento - con cavi

## Centralina casa intelligente



Somfy **TAHOMA**  
- centralina Tahoma Switch



Nice/ Elero **YUBII**  
- centralina casa intelligente



Elero **REVIO**  
- sensore radiotrasmettitore  
per azionamenti a cavo



Elero **COMBIO III**  
- sensore radiotrasmettitore  
per azionamenti a cavo

**Motori**

**FRANGISOLE**



Motore **ELERO JA SOFT**  
- interruttori di finecorsa meccanici e azionamento  
Con pulsante



Motore **ELERO JA COMFORT 868**  
- interruttori di finecorsa elettronici  
E azionamento a **radiotrasmittitore**



Motore **SOMFY IO PROTECT**  
- interruttori di finecorsa elettronici  
E azionamento a **radiotrasmittitore**



Motore **SOMFY J4 WT PROTECT**  
- interruttori di finecorsa elettronici e azionamento  
Con pulsante



COLORI

## Colori dei cassonetti / guide / avvolgibili / lamelle orientabili


GR. 1



GR. 2



GR. 3

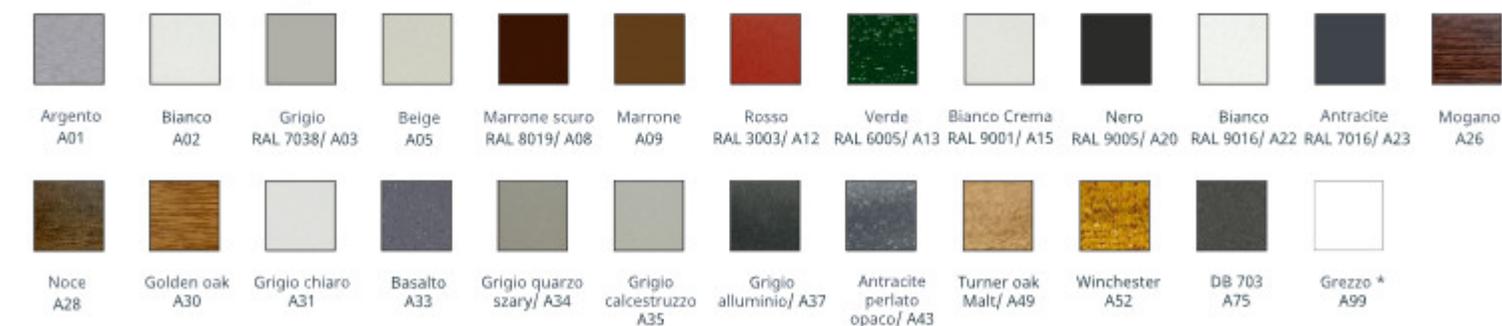

GR. 4



\* A99 grezzo - è possibile utilizzare qualsiasi colore RAL a scelta.

Le immagini a colori sono solo a scopo illustrativo e possono differire dai colori reali.

## Colori dei cassonetti / guide / avvolgibili / lamelle orientabili

GR. 4



Grigio chiaro A31    Grigio quarzo A34    Winchester A52    DB 703 A75    Grezzo\* A99

GR. 5



Argento A01    Bianco A02    Grigio RAL 7038/ A03    Marrone scuro RAL 8019/ A08    Marrone A09    Bianco Crema RAL 9001/ A15    Nero RAL 9005/ A20    Bianco RAL 9016/ A22    Antracite RAL 7016/ A23    Grigio quarzo A34    Grezzo\* A99

GR. 6



Bianco A01    Antracite B23    Antracite liscio/ B25

GR. 7



Argento A01    Grigio RAL 7038/ A03    Nero RAL 9005/ A20    Bianco RAL 9016/ A22    Antracite RAL 7016/ A23    Grigio chiaro A31    Grigio quarzo A34    Grigio alluminio/ A37    DB 703 A75

GR. 8



Argento A01    Bianco A02    Grigio RAL 7038/ A03    Beige A05    Marrone scuro RAL 8019/ A08    Marrone A09    Rosso RAL 3003/ A12    Verde RAL 6005/ A013    Bianco Crema RAL 9001/ A15    Nero RAL 9005/ A20    Bianco RAL 9016/ A22    Antracite RAL 7016/ A23    Mogano A26



Noce A28    Golden oak A30    Grigio chiaro A31    Basalto A33    Grigio quarzo A34    Grigio calcestruzzo A35    Grigio alluminio/ A37    Antracite perlato opacot A43    Turner oak Malt/ A49    Winchester A52    Sheffield Oak light/ A74    DB 703 A75

GR. 9



Argento A01    Bianco A02    Grigio RAL 7038/ A03    Beige A05    Marrone scuro RAL 8019/ A08    Marrone A09    Bianco Crema RAL 9001/ A15    Nero RAL 9005/ A20    Antracite RAL 7016/ A23    Noce A28    Golden oak A30    Grigio chiaro A31    Grigio quarzo A34

\* A99 grezzo - è possibile utilizzare qualsiasi colore RAL a scelta.

Le immagini a colori sono solo a scopo illustrativo e possono differire dai colori reali.

GR. 9



Antracite  
perlato opaco  
A43



Winchester  
A52



DB 703  
A75

GR. 10



Argento  
A01



Bianco  
A02



Grigio  
RAL 7038/ A03



Beige  
A05



Marrone scuro  
RAL 8019/ A08



Marrone  
A09



Verde  
RAL 6005/ A13



Bianco  
RAL 9016/ A22



Antracite  
RAL 7016/ A23



Noce  
A28



Golden oak  
A30



Grigio chiaro  
A31



Grigio  
quarzo/ A34



Grigio  
alluminio  
A37



Antracite  
perlato opaco  
A43



Winchester  
A52



DB 703  
A75

GR. 11



Bianco  
A02

GR. 12



Bianco  
A02



Grigio  
RAL 7038/ A03



Marrone  
A09



Bianco  
RAL 9016/ A23



Antracite  
RAL 7016/ A23



Grezzo \*  
A99

\* A99 grezzo - è possibile utilizzare qualsiasi colore RAL a scelta.

Le immagini a colori sono solo a scopo illustrativo e possono differire dai colori reali.



Domel Sp. z o.o.  
Akademicka 4  
18-400 Lomza, Polonia

[commerciale@domelserramenti.it](mailto:commerciale@domelserramenti.it)

+48 86 215 66 90

[www.domelserramenti.it](http://www.domelserramenti.it)