


SYNERGIC ROUND

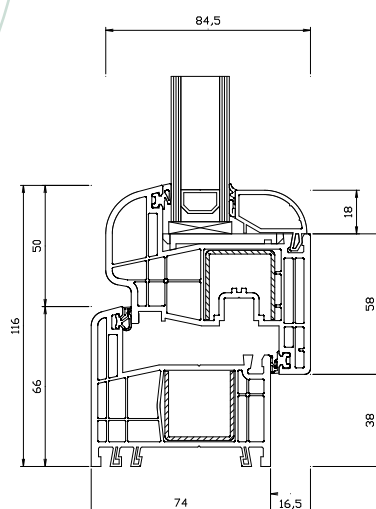


Uw	0,9 W/m ² K
Uf	1,1 W/m ² K*
Ug	0,6 W/m ² K
Rw	30-48dB

*riguarda finestre bianche

CARATTERISTICA

- Profili** profilo a 6 camere della ditta tedesca GEALAN, di profondità 74 mm la superficie piatta dell'anta rende facile la pulizia
- Vetrocamere** la vetrocamera a 2 lastre di profondità 24 mm nella versione standard con la canalina in alluminio
consigliata la vetrocamera a 3 lastre di profondità 44mm con la canalina a bordo caldo del valore Ug=0,6
- Ferramenta** ferramenta perimetrale della ditta Winkhaus ActivPilot
scontri perimetrali su tutto il perimetro della finestra
meccanismo gradazione della ribalta in 4 posizioni facilita la regolazione del flusso d'aria
- Acciaio** rinforzi di acciaio zincati sagomati a freddo di 1,5 mm del telaio e dell'anta
- Guarnizioni** sistema delle guarnizioni assicura la massima tenuta

SYNERGIC CLASSIC

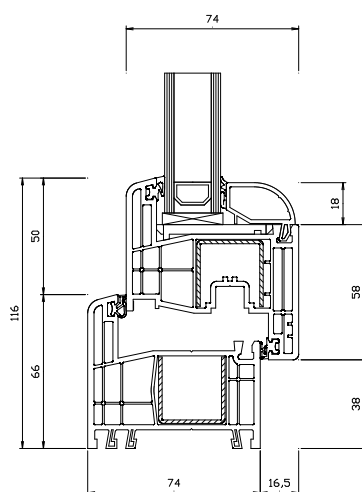

Uw	0,9 W/m ² K
Uf	1,1 W/m ² K*
Ug	0,6 W/m ² K
Rw	30-48dB

*riguarda finestre bianche

CARATTERISTICA

- Profili** profilo a 6 camere della ditta tedesca GEALAN, di profondità 74 mm la superficie piatta dell'anta rende facile la pulizia
- Vetrocamere** la vetrocamera a 2 lastre di profondità 24 mm nella versione standard con la canalina in alluminio
consigliata la vetrocamera a 3 lastre di profondità 44mm con la canalina a bordo caldo del valore Ug=0,6
- Ferramenta** ferramenta perimetrale della ditta Winkhaus ActivPilot
scontri perimetrali su tutto il perimetro della finestra
meccanismo gradazione della ribalta in 4 posizioni facilita la regolazione del flusso d'aria
- Acciaio** rinforzi di acciaio zincati sagomati a freddo di 1,5 mm del telaio e dell'anta
- Guarnizioni** sistema delle guarnizioni assicura la massima tenuta